

BEVESTIGING.

Voelt goed.




15 minuten



2 personen



2 koffie

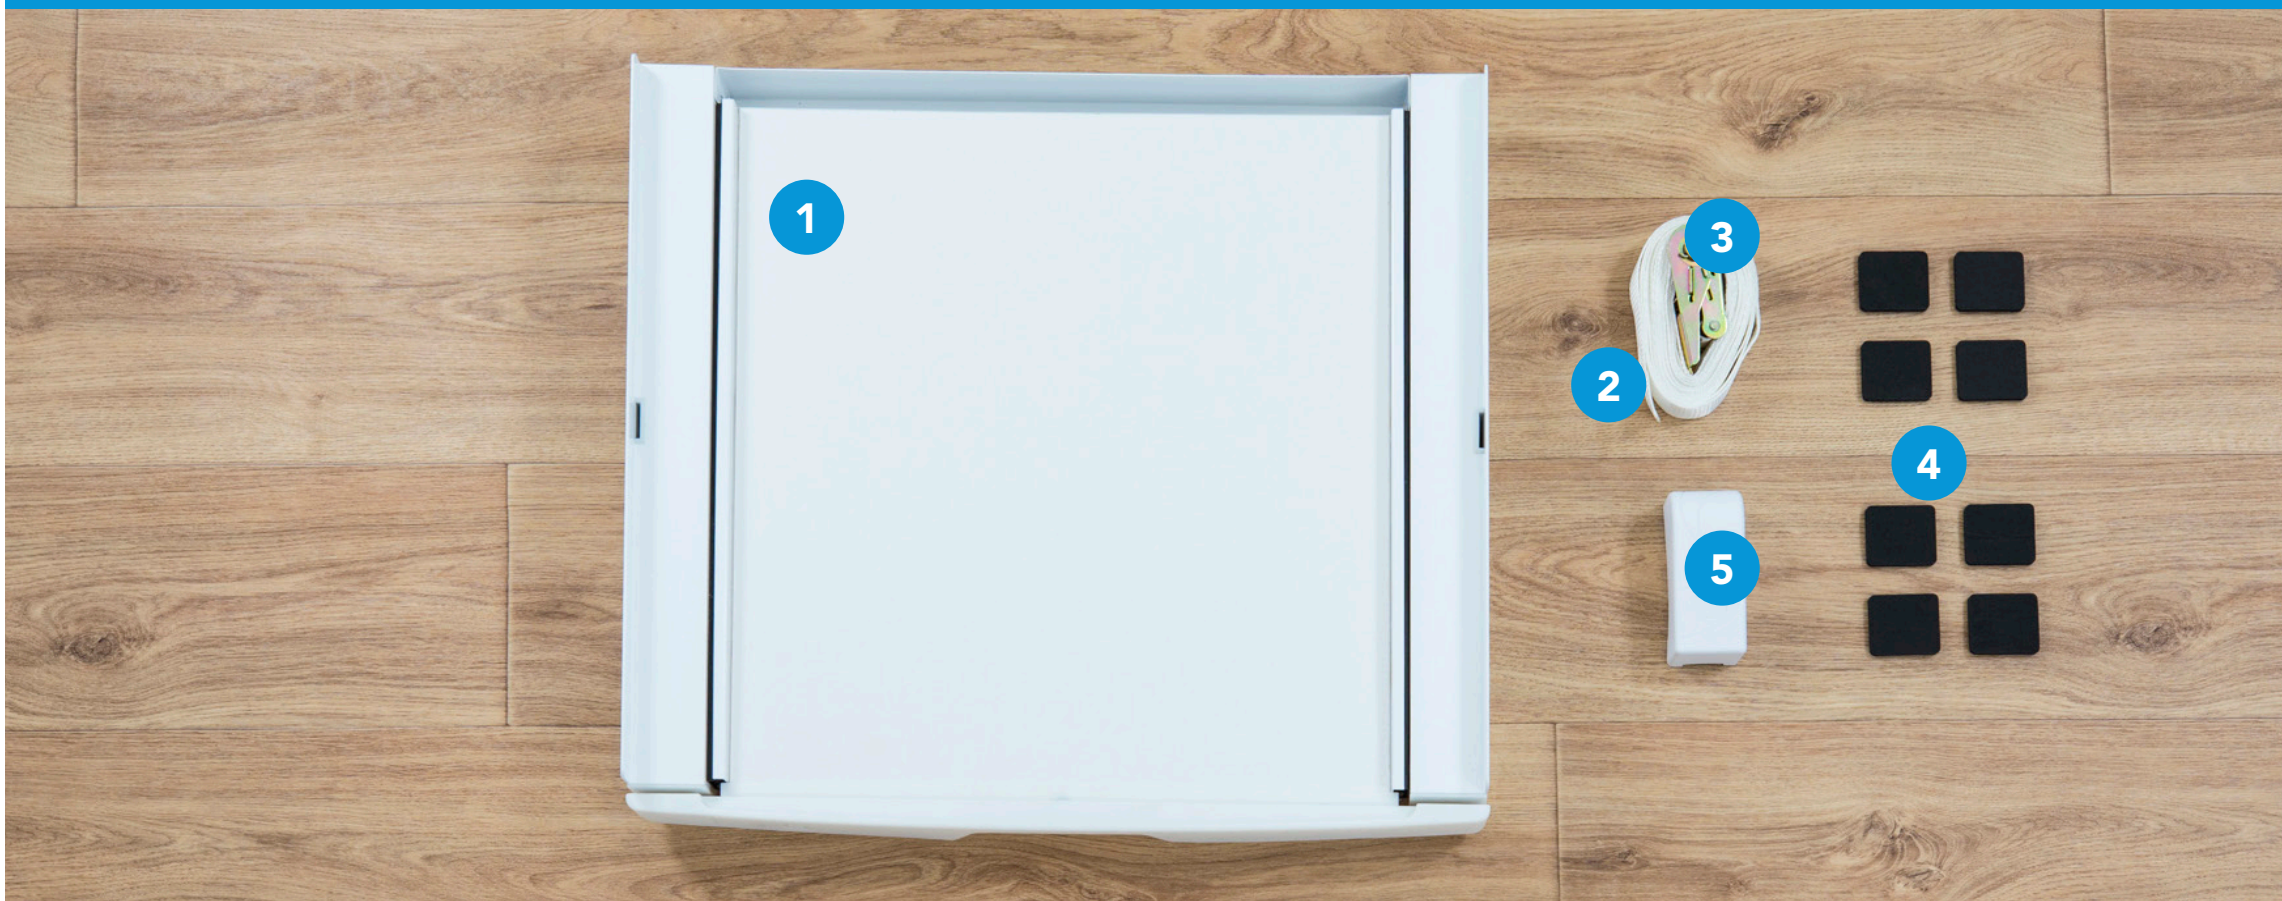

In de doos

- 1 Tussenstuk, 2 Riem, 3 Riemspanner,
- 4 Anti-slip delen (8x), 5 Plastic beschermkap.

Uit eigen doos

Waterpas

CHECK.

Vink handig.



Waterpas zetten.

Zorg dat de wasmachine waterpas staat, voor je het tussenstuk plaatst.



Draaggewicht werkblad.

Gebruik het werkblad alleen voor een maximaal gewicht van 10 kilo.



Kom je er niet uit?

Bel 010 798 89 99 of kijk op Coolblue.nl/klantenservice

Volg alle instructies op zoals staat omschreven en gebruik alleen spullen die meegeleverd zijn. Gebruik het werkblad alleen om je wasmand neer te zetten of je wasgoed op te vouwen. Houd je je hier niet aan dan vervalt de garantie en is Coolblue niet aansprakelijk. Dat zou zonde zijn van jouw aankoop.

A  brand
Coolblue.nl/BlueBUILT



BBTS20

1. TUSSENSTUK PLAATSEN



Plak vier anti-slip delen **4** in elke hoek aan de onderkant van het tussenstuk.

Samsung wasmachine? Schuif ze tegen de buitenrand. Draai het tussenstuk om en plaats hem in het midden op de wasmachine.

4. DROGER PLAATSEN



Plak de 4 overige anti-slip delen **4** in de hoeken van het tussenstuk. Plaats je droger vervolgens in het midden op het tussenstuk.

2. RIEM BEVESTIGEN (1)



Rol de riem **2** uit en zorg dat de hendel van de riemspanner **3** naar de buitenkant wijst.

Steek de riem door de gleuf aan de rechterzijde van het tussenstuk **1** van boven naar beneden.

5. RIEM AANSPANNEN (1)



Kies een plaats rond je droger (boven- of zijkant) om de riem **2** aan te spannen.

Open de riemspanner **3** en steek de riem in de middelste gleuf. Trek de riem vervolgens in zijn geheel door de riemspanner heen.

3. RIEM BEVESTIGEN (2)



Plaats de riem **2** onder de wasmachine door en houd deze recht en in het midden.

Trek de riem vervolgens van onder naar boven door de gleuf aan de linkerkant van het tussenstuk **1**. Laat de riem nu tijdelijk hangen.

6. RIEM AANSPANNEN (2)



Trek aan de riem **2** en span deze rond je wasmachine en droger aan tot deze strak staat. Dit doe je door de hendel van de riemspanner **3** naar boven en beneden te bewegen.

Bevestig als laatste de plastic beschermkap **5** over de riemspanner.