



Inbegrepen hardware




Inbegrepen installatiehulpmiddelen




Verwijdergereedschap

Benodigd gereedschap



Kruiskopschroevendraaier



Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel)


1.

Verwijder de beschermende verpakking.




2.

Verwijder de rubberen plug uit de voedingspoort van je deurbel.

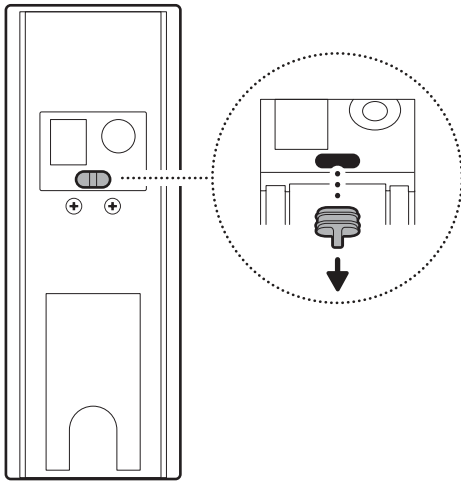


3.

Laad de batterij volledig op met een USB-C-kabel (niet inbegrepen).

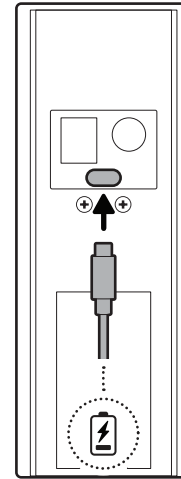

4.

Steek de rubberen plug terug in de voedingspoort van je deurbel en zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit.

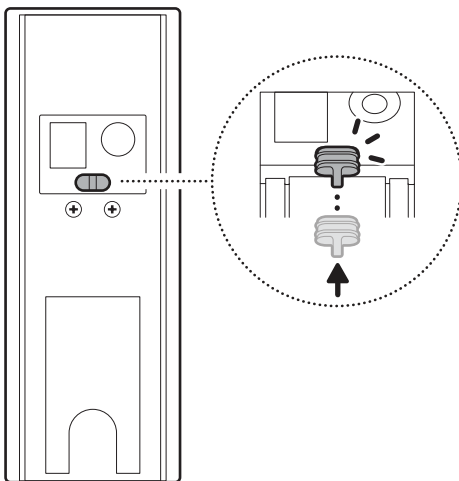


5.

Download de Ring-app.



6.


Scan de QR-code op het apparaat.

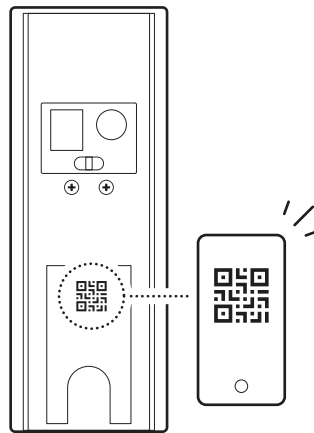

Installatie zonder bestaande deurbelgong


1.

Kies een locatie voor de deurbel.

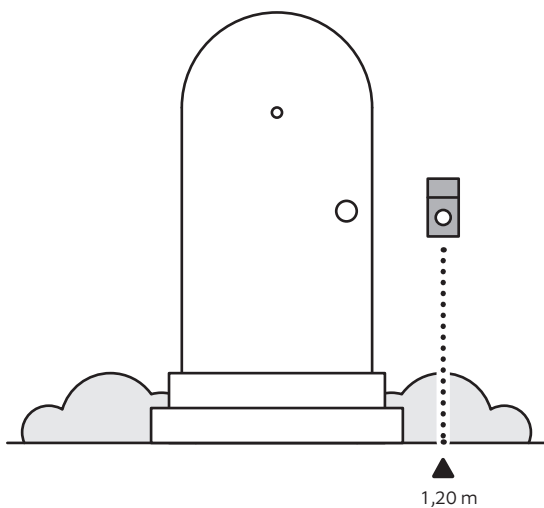


2.

Gebruik de bevestigingsbeugel als sjabloon om de schroefgaten op de muur af te tekenen.

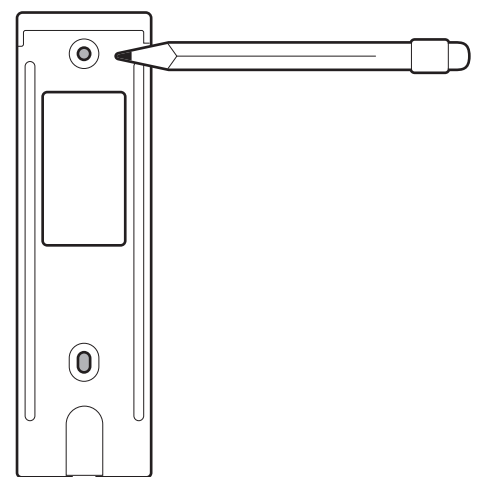


3.

Bevestig de bevestigingsbeugel rechtstreeks op het montageoppervlak met de ingegrepen schroeven.

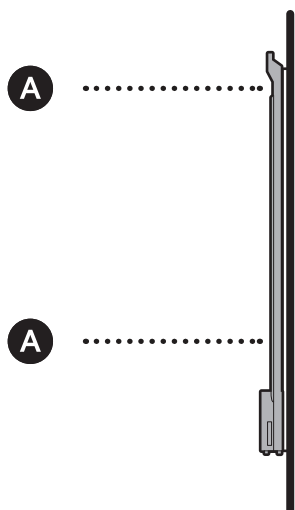


(Optioneel) Op stucwerk, baksteen of beton gebruik je een steenboor van 6 mm om gaten te boren voor de ingegrepen pluggen.

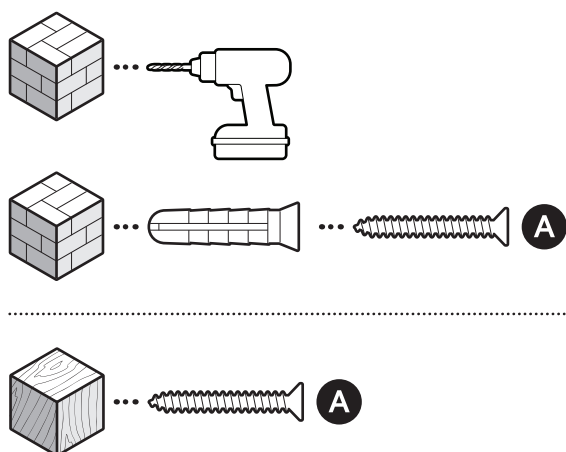


4.

Monteer je deurbel door hem over de bevestigingsbeugel te haken.

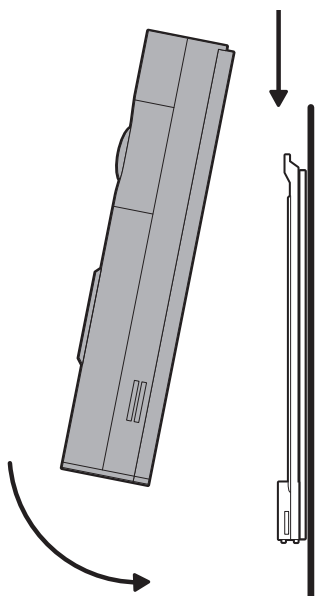


LET OP: Vuelve a insertar el tapón de goma en el puerto de alimentación del videotimbre y asegúrate de que está bien colocado en su lugar.

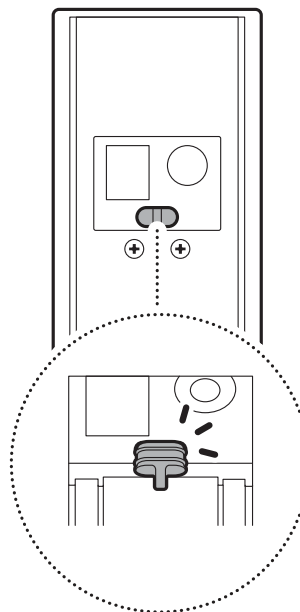

5.

Druk aan totdat je een klik hoort.

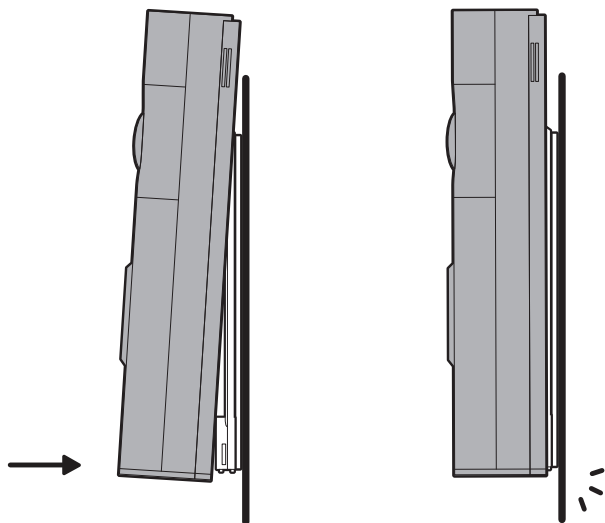

Installeren met een bestaande deurbelgong


1.

Sluit de stroom af bij de schakelaar in de meterkast.

Let op: als je niet zeker weet welke stroomonderbreker je moet uitschakelen, zet dan de hoofdschakelaar uit of neem contact op met een elektricien.




GEVAAR! Tijdens de installatie werk je met elektrische bedrading. Als je beschadigde of onveilige bedrading aantreft, of als je twijfelt, je je niet op je gemak voelt of onervaren bent, neem dan contact op met een erkende elektricien. Sluit de Ring-deurbel niet aan op een intercomsysteem op gelijkstroom.




2.

Zoek je bestaande deurbel en verwijder die indien nodig.

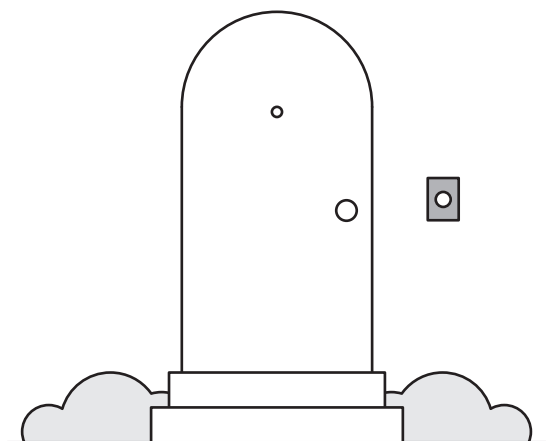


3.

Gebruik de bevestigingsbeugel als sjabloon om de schroefgaten op de muur af te tekenen.

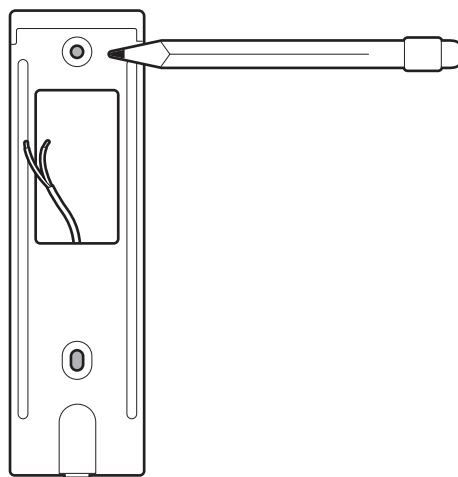


4.

Installeer de bevestigingsbeugel rechtstreeks over de deurbelbedrading met de inbegrepen schroeven.

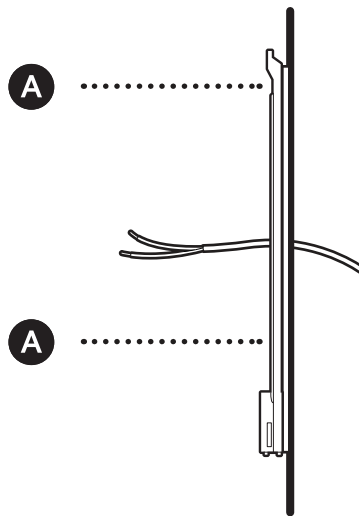


(Optioneel) Op stucwerk, baksteen of beton gebruik je een steenboor van 6 mm om gaten te boren voor de inbegrepen pluggen.

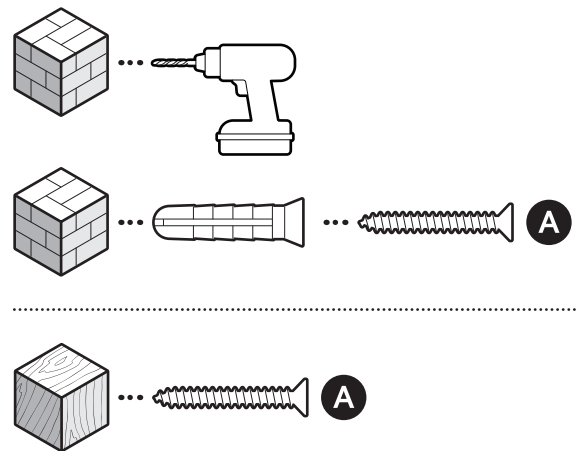

5.


Sluit de deurbelbedrading aan op de aansluitklemmen van je deurbel.

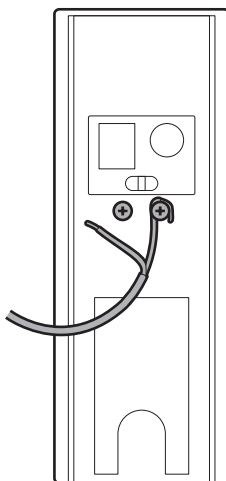

6.


Monteer je deurbel door hem over de bevestigingsbeugel te haken.

LET OP: Vuelve a insertar el tapón de goma en el puerto de alimentación del videotimbre y asegúrate de que está bien colocado en su lugar.

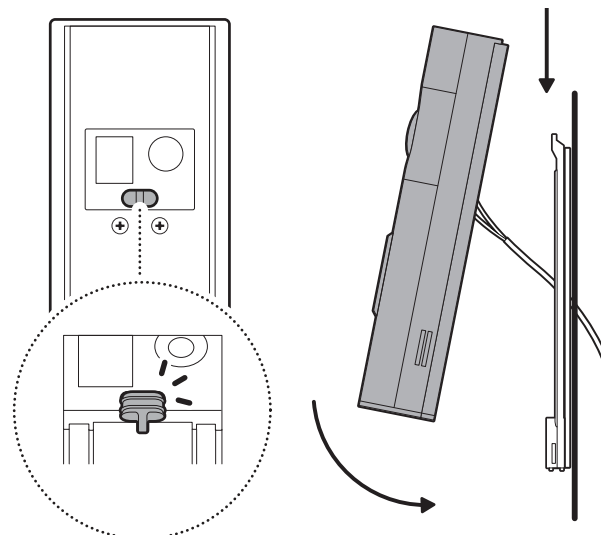


7.

Druk aan totdat je een klik hoort.

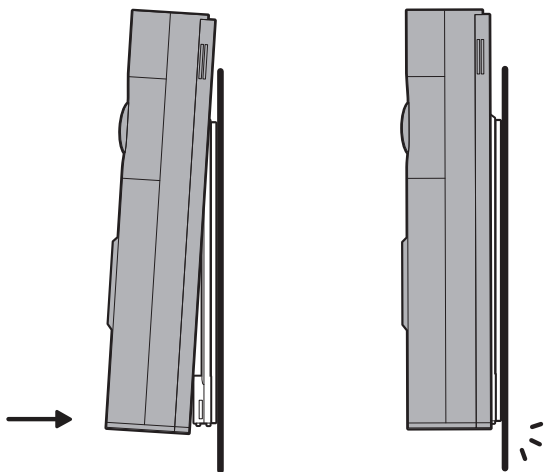

8.

Schakel de stroomtoevoer in de meterkast weer in.




Je deurbel opladen

1.


Als je deurbel op een bestaande deurbelgong is aangesloten, schakel dan de stroom in de meterkast uit.

Let op: als je niet zeker weet welke schakelaar je moet omzetten, schakel dan de hoofdschakelaar uit of neem contact op met een erkende elektricien.




2.

Gebruik het verwijdergereedschap om je deurbel van de bevestigingsbeugel los te maken.

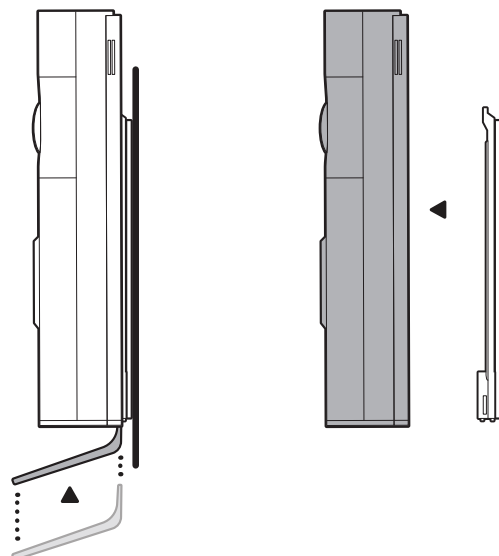


3.

Als je deurbel is aangesloten op de deurbelbedrading, koppel deze dan los.

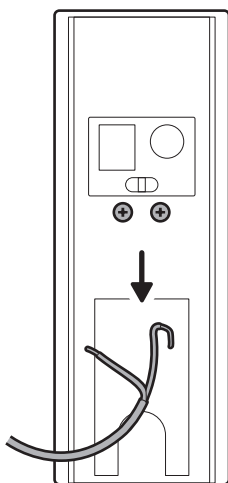


4.

Verwijder de rubberen plug uit de voedingspoort van je deurbel.

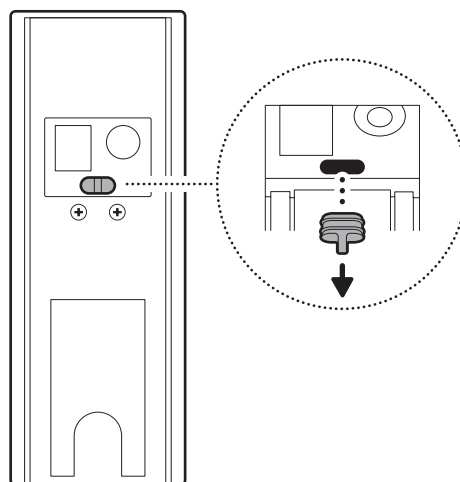


5.

Laad je deurbel volledig op met een USB-C-kabel (niet inbegrepen).

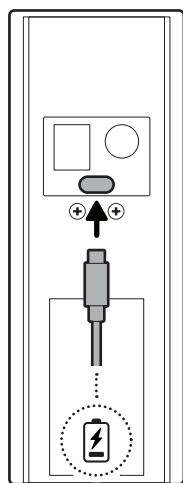


6.

Steek de rubberen plug terug in de voedingspoort van je deurbel en zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit.

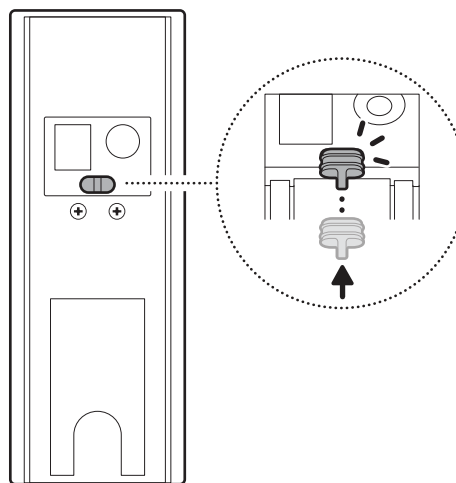

Problemen met de bevestigingsbeugel oplossen

Als de vergrendeling van de bevestigingsbeugel vastzit, steek je het verwijdergereedschap in de sleuf aan de zijkant en beweeg je het lipje totdat je een klik hoort.

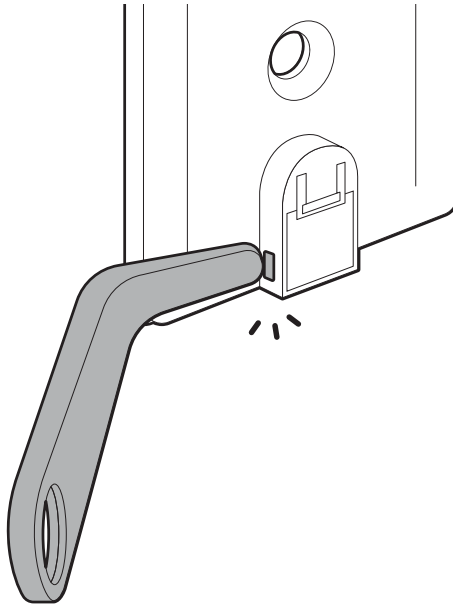

ring.com/contact



ring.com/help