



USER GUIDE

Gaming & Creation
Business & Productivity

Inleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING NOTEBOOK

Gefeliciteerd met de aankoop van dit draagbare apparaat, de fraai ontworpen MSI Claw. U zult een geweldige en professionele ervaring hebben met het gebruik van dit prachtige draagbare apparaat. Met trots kunnen wij gebruikers laten weten dat dit apparaat grondig is getest en gecertificeerd door onze reputatie voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

Uitpakken


Verwijder de verpakking en controleer de inhoud zorgvuldig. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als er beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn. Bewaar de doos en verpakkingsmaterialen om eventueel later voor verzending te kunnen hergebruiken. De verpakking dient de volgende inhoud te hebben:

- ▶ MSI Claw, de handheld PC
- ▶ Verkorte handleiding
- ▶ USB-C PD adapter en AC-netsnoer
- ▶ Optionele luxe etui

Productoverzicht


Dit gedeelte beschrijft de basisaspecten van het apparaat. Dit zal u helpen vertrouwd te worden met de functies van het apparaat voordat u het gebruikt. De afbeeldingen die hier worden getoond dienen uitsluitend als referentie.

Zijaanzichten boven en onder

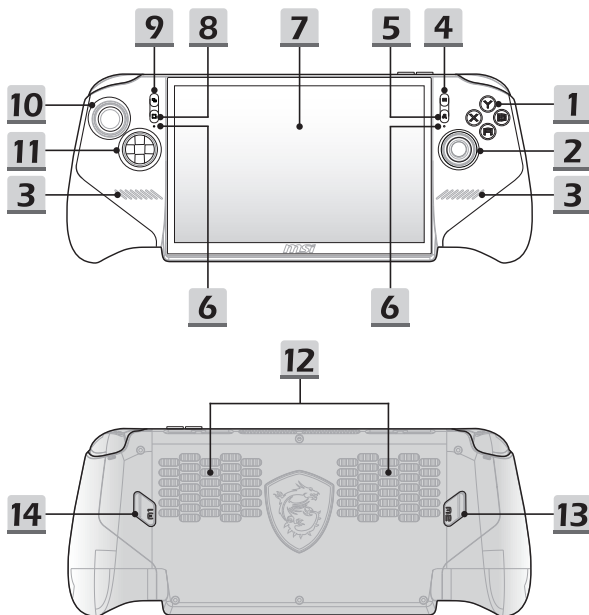

-
1. **A/B/X/Y-knoppen**
Bedieningsknoppen voor het spelen van games.
 2. **Rechter stick**
Joystick voor het spelen van games.
 3. **Luidspreker**
Dit apparaat kan zijn uitgerust met een ingebouwde luidspreker die geluid van hoge kwaliteit levert.
 4. **Menuknop**
Gebruik deze knop voor toegang tot de instellingen of de Hulp van een app of game.
 5. **MSI-knop**
Gebruik deze knop om de MSI Center M-applicatie te openen.
 6. **Interne array microfoon**
De ingebouwde array-microfoon kan worden gebruikt om geluid op te nemen.
 7. **Touchscreen Monitor**
Dit apparaat heeft een multitouchscreen-monitor waarmee gebruikers met hun vingers kunnen communiceren met MSI Claw.
 8. **Snelstart-knop**
Kort indrukken om **Snelinstellingen** te openen; Lang indrukken is om **Taakweergave** te starten om te schakelen tussen geopende games en applicaties.
 9. **Weergave-knop**
De functie van deze knop is afhankelijk van de app of game.
 10. **Linker stick**
Joystick voor het spelen van games.
 11. **Directionele pad (D-pad)**
Directioneel pad voor het spelen van games. Het verplaatst de focus omhoog, omlaag, naar rechts en naar links in de interface.
 12. **Ventilator**
De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.
 13. **Macro 2-knop**
Gebruik deze knop om een Macro in te stellen die voldoet aan de voorkeur van de gebruiker.
 14. **Macro 1-knop**
Gebruik deze knop om een Macro in te stellen die voldoet aan de voorkeur van de gebruiker.

Bovenste en onderste zijaanzichten

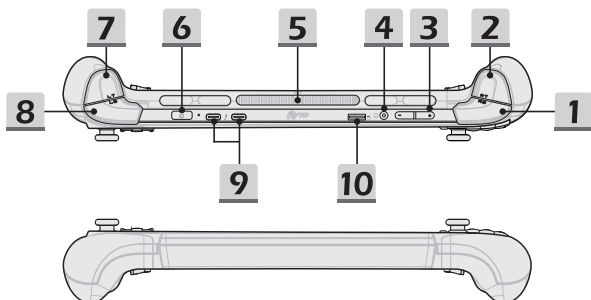

- 1. RB-knop**
Bedieningsknop voor het spelen van games.
- 2. RT-knop**
Bedieningsknop voor het spelen van games.
- 3. Volume-knoppen**
Gebruik beide knoppen om het volume van de ingebouwde luidspreker te verhogen of te verlagen.
- 4. Combo Audio Poort**
 - Een poort voor een headset, microfoon of headset met een microfoon.
 - De Combo Audio Poort ondersteunt 3,5 mm headphone jack.
- 5. Ventilator**
De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

6. Aan/uit-knop/ status-LED/ vingerafdruksensor

Aan/Uittoets

- Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen.
- Terwijl het apparaat is ingeschakeld, drukt u op deze knop om de slaapstand in te schakelen. Druk nogmaals om het apparaat uit de slaapstand te halen.
- Houd deze knop ingedrukt en volg de instructies op het scherm om het apparaat uit te schakelen.

Status LED



- De LED brandt wit wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- De LED gaat uit wanneer het apparaat in de slaapstand gaat.
- De LED gaat uit als het apparaat is uitgeschakeld.
- De LED brandt oranje wanneer de batterij wordt opgeladen.
- De LED knippert continu oranje als de batterij uitvalt. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met je lokale geautoriseerde winkel of servicecentrum.
- LED gaat uit als de batterij volledig is opgeladen of als de AC-adapter is losgekoppeld.

Vingeradruk Sensor

- Met de vingerafdruksensor kunnen gebruikers hun eigen vingerafdrukken instellen om het apparaat te ontgrendelen.

7. LT-knop

Bedieningsknop voor het spelen van games.

8. LB-knop

Bedieningsknop voor het spelen van games.

9. Power/ Thunderbolt (USB-C) (PD-in) combopoort (met DisplayPort-functie)

- Sluit altijd een USB-C PD-adapter aan om het apparaat van stroom te voorzien en de batterij op te laden.
- Thunderbolt™ 4 ondersteunt USB 40 Gbps, PCIe-, HDMI™-, DisplayPort-verbindingen optioneel; 8K display monitor output; tot 40 Gbps overdrachtssnelheid.
- Ondersteuning van Power Delivery-functie met 27~100 W opgenomen vermogen.
- Ondersteunt optioneel power Delivery-functie met opgenomen vermogen van 15~100 W, alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Ondersteunt maximaal 5 V/3 A draagbare oplaadstroom output.
- De DisplayPort-functie ondersteunt aansluiting van een extern beeldscherm.
- Ondersteunt het gebruik van een powerbank om het apparaat van stroom te voorzien en de batterij op te laden. Controleer of het laadvermogen van de powerbank voldoet aan de minimumvereisten van het apparaat.
- Als u twee powerbanks op het apparaat wilt aansluiten, gebruik dan altijd twee aparte snoeren om elke poort aan te sluiten. Om externe apparaten op deze poorten aan te sluiten, moet u ze na elkaar aansluiten.

10. Kaartlezer


De geïntegreerde kaartlezer ondersteunt verschillende soorten geheugenkaarten. Raadpleeg de specificaties voor meer informatie.

Specificaties

De hier genoemde specificaties zijn ter referentie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ga naar de officiële MSI-website op www.msi.com of neem contact op met de plaatselijke handelaars voor informatie over de juiste specificaties van het gekochte product.

Het wordt altijd om een altijd een goedgekeurde voedingsadapter en een voedingskabel te gebruiken om het apparaat van stroom te voorzien tijdens het uitvoeren van meerdere taken.

Fysieke eigenschappen	
Afmetingen	295~320 (B) x 130 (D) x 25~48 (H) mm
Gewicht	785 g
CPU	
Pakket	BGA
Mobiele Processor	De Intel® Arc™-serie
Geheugen	
Technologie	LPDDR5X
Geheugen	Intern geheugen
Maximum	Tot 32 GB
Voeding	
USB-C PD-adapter	1 x 65 W, 20 V Voeding: 100-240 V~, 50/60 Hz Vermogen: 20 V=, 3,25 A
USB-C PD-adapter	 Als gebruikers een USB-C PD-adapter hebben die voldoet aan de oplaadvereisten, kan het apparaat worden opgeladen. Het geleverde vermogen van de oplader moet tussen minimum 15 Watt liggen dat nodig is voor de apparatuur, en maximum 100 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.
Accu	4-cellen
Opslag	
SSD	1 x M.2 2280 NVMe PCIe SSD gleuf

I/O poort

Thunderbolt™ 4	2 x USB 40 Gbps (USB-C) (PD-in) (met DisplayPort-functie) • PCIe, HDMI™, DisplayPort verbinding kan optioneel worden ondersteund • 8K display monitor output • Tot 40 Gbps overdrachtssnelheid • Ondersteunt maximaal 5 V/3 A draagbare oplaadstroom output. • De Power Delivery-functie kan optioneel worden ondersteund. Kies een van beide manieren om de Power Delivery-functie te gebruiken om het apparaat van stroom te voorzien. (1) verbind een 27~100 W USB-C PD adapter. (2) sluit een powerbank aan die aan de minimale eisen voldoet.
----------------	---

Audio	1 x Mic-in/ hoofdtelefoon-uit combo
-------	-------------------------------------

Kaartlezer	1 x MicroSD
------------	-------------

Communicatiepoort

Draadloze LAN	Ondersteund
---------------	-------------

Bluetooth	Ondersteund
-----------	-------------

Beeld

Type	16:10, 8" FHD+ LED paneel
------	---------------------------

Touchscreen	Multi-touch screen monitor ondersteund
-------------	--

Video

Grafische kaart	De nieuwste Intel® geïntegreerde grafische kaart
-----------------	--

Audio

Ingebouwde luidsprekers	2 x luidsprekers
-------------------------	------------------

Besturingssysteem

Besturingssysteem	Win11
-------------------	-------



MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA