


My Passport™ voor Mac

Draagbare harde schijf

Gebruikershandleiding

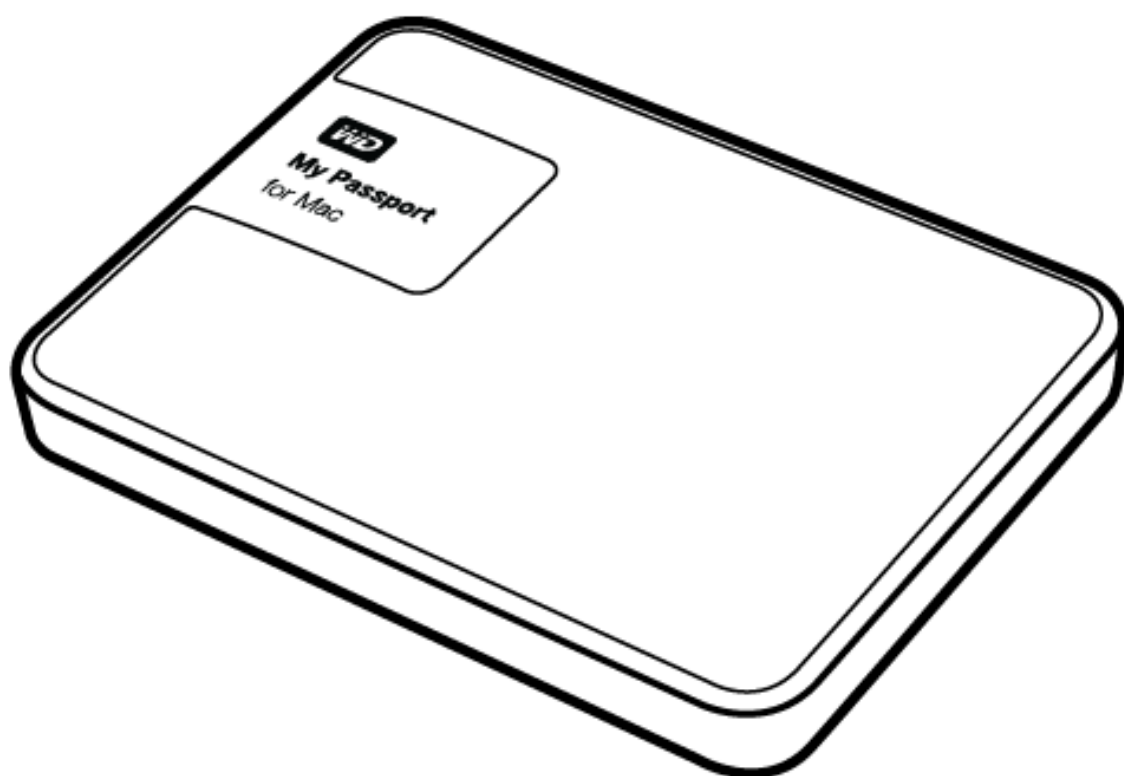

WD-service en -ondersteuning

Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen beantwoord worden via de Kennisbank of via onze ondersteuning per e-mail. Kijk voor meer informatie op <http://support.wd.com>. Als het antwoord niet aanwezig is of als het uw voorkeur geniet, neemt u dan contact op met WD™ via het voor u beste onderstaande telefoonnummer.

Uw product bevat tijdens de garantieperiode 30 dagen gratis telefonische ondersteuning. Deze periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst telefonisch contact hebt met de technische ondersteuning van WD. E-mailondersteuning is gratis gedurende de hele garantieperiode en onze uitgebreide kennisbank is dag en nacht beschikbaar. Om op de hoogte te blijven van nieuwe eigenschappen of diensten, kunt u uw product online registreren op <http://register.wd.com>.

Online-ondersteuning krijgen

Bezoek onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> en kies uit de volgende onderwerpen:

- **Downloads:** download stuurprogramma's, software en updates voor uw WD-product.
- **Registration** (Registratie): registreer uw WD-product om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen.
- **Garantie en RMA-diensten:** voor garantie, productvervanging (RMA), RMA-status en informatie over herstel van gegevens.
- **Knowledge Base** (Kennisbank): zoek op Keyword (trefwoord), Phrase (zinsdeel) of Answer ID (antwoord-id).
- **Installatie:** ontvang online-installatiehulp voor uw WD-product of -software.
- **WD Community:** maak contact met andere WD-gebruikers en deel uw ervaring.

Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD

Zorg dat u het serienummer van uw WD-product en informatie over de versie van uw systeemhardware en -software bij de hand hebt wanneer u voor ondersteuning contact met WD opneemt.

Noord-Amerika		Europa (gratis)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Engels	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Europa	+31 880062100
Spaans	800.832.4778	Midden-Oosten	+31 880062100
Mexico	001 8002754932	Afrika	+31 880062100
		Rusland	8 10 8002 335 5011
Zuid-Amerika		Aziatische en Pacifische landen	
Chili	1230 020 5871	Australië	1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	China	800 820 6682 / 400 627 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hongkong	3057 9031
Peru	0800 54003	India	1800 200 5789 / 1800 419 5591
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesië	001 803 852 3993
Argentinië	0800 4440839	Japan	0800 805 7293
Brazilië	0800 7704932	Korea	02 2120 3415
	0021 800 83247788	Maleisië	1800 817 477
		Nieuw-Zeeland	0508 555 639 / 00800 2275 4932
		Filipijnen	1800 1855 0277
		Singapore	1800 608 6008
		Taiwan	0800 225 593
		Thailand	00 1800 852 5913
		Andere landen	+86 21 2603 7560

* Gratis telefoonnummer beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk

Inhoudsopgave

WD-service en -ondersteuning	ii
Online-ondersteuning krijgen	ii
Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD	iii
1 Informatie over uw WD-station	1
Kenmerken	1
Inhoud van het pakket	2
Optionele accessoires	2
Compatibiliteit met besturingssystemen	3
Formattering van station.	3
Beschrijving van het uiterlijk	3
USB 3.0-interface	4
LED voor voeding/activiteit	4
Uw station registreren.	4
Voorzorgsmaatregelen	4
2 Het station aansluiten en aan de slag gaan	5
Het station aansluiten.	5
Aan de slag met de WD-software.	6
3 Het station vergrendelen en ontgrendelen	11
Het station beveiligen met een wachtwoord	11
Het station ontgrendelen	12
WD Security WD Security of WD Drive Utilities	13
Met het hulpprogramma WD Drive Unlock.	13
Uw wachtwoord wijzigen	14
De vergrendelingsfunctie van de schijf uitschakelen	16
4 Het station beheren en aanpassen	17
De status van het station controleren.	17
Het station wissen	18
De functie Station wissen gebruiken.	19
Vijf ongeldige wachtwoorden gebruiken.	20
Het station registreren	21
De WD-software en -schijfkopie herstellen	22
Het station veilig loskoppelen.	22
De sluimerfunctie van het station instellen.	22
5 Problemen oplossen	24
Het station installeren, partitioneren en formatteren	24
Veelgestelde vragen	24

6	Het station met een Windows-computer gebruiken	26
	De schijf opnieuw formatteren	26
	De WD-software en -schijfkopie herstellen	26
A	Conformiteit en garantie-informatie	27
	Wettelijke conformiteit	27
	FCC Klasse B-informatie	27
	Verklaring ICES-003/NMB-003	27
	Veiligheidsnaleving	27
	CE-conformiteit voor Europa	28
	KC-aankondiging (alleen voor de Republiek Korea)	28
	Conformiteit met milieuwetten (China)	28
	Garantie-informatie	28
	Service verkrijgen	28
	Beperkte garantie	29
	GNU General Public License (“GPL”)	29
	Index	31

1

Informatie over uw WD-station

Welkom bij uw My Passport™ draagbare harde schijf voor Mac. Dit station biedt hoge capaciteit in een slank mobiel apparaat. Het biedt een ultrasnelle USB 3.0-verbinding en wachtwoordbeveiliging met hardwareversleuteling om uw bestanden tegen onbevoegd gebruik te beschermen.

Dit inleidende hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [Kenmerken](#)
- [Inhoud van het pakket](#)
- [Optionele accessoires](#)
- [Compatibiliteit met besturingssystemen](#)
- [Beschrijving van het uiterlijk](#)
- [Uw station registreren](#)
- [Vorzorgsmaatregelen](#)

Kenmerken

Belangrijke kenmerken van de My Passport voor Mac zijn onder andere:

Supersnelle overdrachtssnelheden: wanneer het My Passport voor Mac-station op een USB 3.0-poort is aangesloten, kunt u met verbluffende snelheid bestanden openen en kopiëren. Verlaag de overdrachtstijden tot drie keer in vergelijking met de overdrachtstijd van USB 2.0.*

*De prestaties zijn afhankelijk van hoe u de hardware- en softwareconfiguratie hebt ingesteld.

Ultradun, volledig metalen ontwerp met hoge capaciteit: dit ultradunne station is dun en snel met veel capaciteit voor uw belangrijke digitale inhoud.

Compatibiliteit met USB 3.0 en USB 2.0: met dit ene station krijgt u compatibiliteit met de nieuwste USB 3.0-apparaten en ook achterwaartse compatibiliteit met USB 2.0-apparaten.

WD Drive Utilities™-software: registreer uw station, stel de slaaptimer van het station in, voer diagnoses uit en meer met WD Drive Utilities.

WD Security™-software: stel wachtwoordbeveiliging en hardwarematige versleuteling in op uw station om uw bestanden te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang.

De duurzame behuizing beschermt de schijf erin: we weten dat uw gegevens belangrijk voor u zijn. Daarom is de schijf aan de binnenkant gemaakt om te voldoen aan onze strenge vereisten voor duurzaamheid, schokbestendigheid en betrouwbaarheid op de lange termijn. Vervolgens beschermen we het station met een duurzame, prachtige behuizing.


USB-voeding: de voeding komt rechtstreeks via de USB-poort van uw computer. Geen aparte stroomvoorziening nodig.

Belangrijk: Ga naar onze website op <http://www.westerndigital.com> voor de meest recente WD-productinformatie en nieuws. Ga voor de nieuwste software, firmware en productdocumentatie en -informatie naar <http://support.wd.com/downloads>.

Inhoud van het pakket

Zoals afgebeeld in Afbeelding 1 bevat het pakket van het My Passport voor Mac-station het volgende:

- Draagbare My Passport voor Mac harde schijf met de WD Drive Utilities- en WD Security-software
- USB 3.0-kabel
- Snelle installatiehandleiding

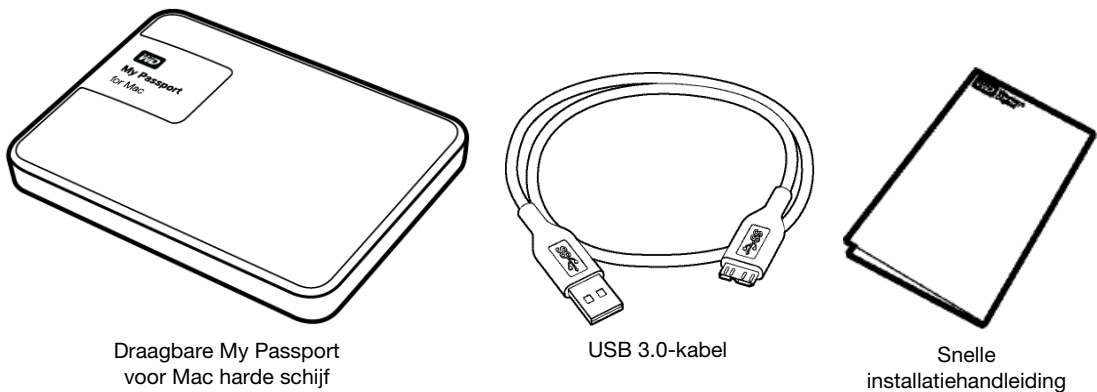

Afbeelding 1. Inhoud van het pakket van de draagbare My Passport voor Mac harde schijf

Optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires voor WD-producten naar:

VS	www.wdstore.com
Canada	www.wdstore.ca
Europa	www.wdstore.eu
Australië	www.wdstore.com.au
Singapore	www.wdstore.sg
Alle andere	Neem contact op met de technische ondersteuning van WD in uw regio. Voor een lijst met contactinformatie voor technische ondersteuning, gaat u naar http://support.wd.com en raadpleegt u antwoord-id 1048 in de kennisbank.

Compatibiliteit met besturingssystemen

Uw My Passport voor Mac-station en de WD Drive Utilities- en WD Security-software zijn compatibel met de volgende besturingssystemen:

Mac OS X

- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion
- Mavericks
- Yosemite

Windows

- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

Afhankelijk van uw hardwareconfiguratie en besturingssysteem kan de compatibiliteit afwijken.

Installeer voor de beste prestaties en de hoogste betrouwbaarheid altijd de nieuwste updates en het laatste servicepack (SP). Ga op Windows-computers naar het menu **Start** en selecteer **Windows Update**. Ga op Mac-computers naar het menu **Apple** en selecteer **Software Update** (Software-update).


Formattering van station

Uw My Passport voor Mac-station is vooraf geformatteerd als een enkele HFS+J-partitie voor Mac OS X-besturingssystemen. Zie “De schijf opnieuw formatteren” op pagina 26 en “Problemen oplossen” op pagina 24 als u deze schijf met een Windows-computer wilt gebruiken.

Beschrijving van het uiterlijk

Zoals weergegeven in Afbeelding 2 bevat de My Passport voor Mac:

- Een USB 3.0-poort
- Een aan-uit-activiteits-led

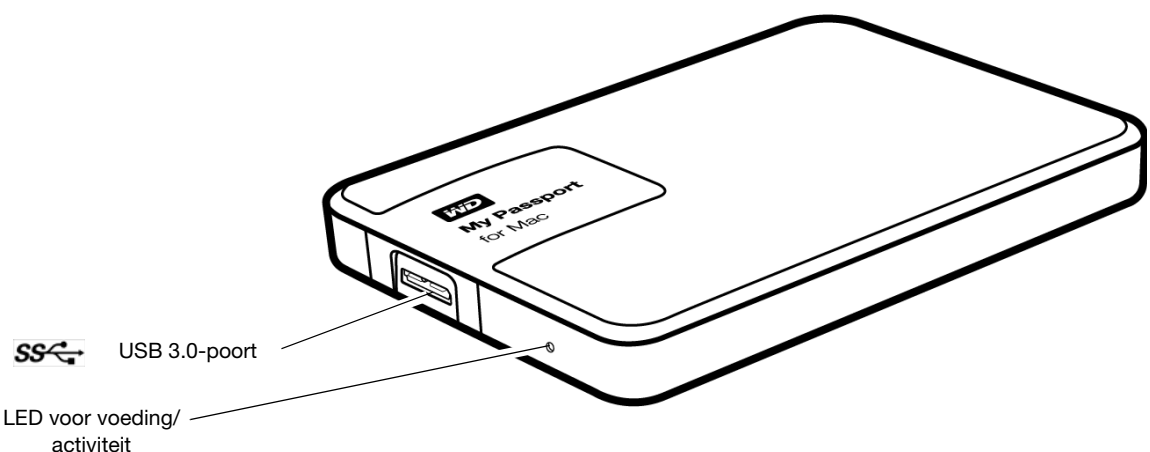

Afbeelding 2. My Passport voor Mac-station

USB 3.0-interface

USB 3.0 ondersteunt overdrachtsmogelijkheden tot 5 Gb/s.

USB 3.0 is achterwaarts compatibel met USB 2.0. Als u verbinding maakt met een USB 2.0-poort, worden de gegevens overgedragen met de poortsnelheid (maximaal 480 Mb/s).

LED voor voeding/activiteit

De status van het apparaat wordt aangegeven door het aan/uit/activiteitslampje, als volgt:

Led	Aan-uitstatus/activiteit
Brandt constant	Inactief
Snel knipperend, circa 3 keer per seconde	Activiteit
Langzaam knipperend, circa elke 2,5 seconden	Systeem is stand-by

Uw station registreren

Registreer uw My Passport voor Mac-station altijd om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen. U kunt het station gemakkelijk registreren met de WD Drive Utilities-software, zoals beschreven in “Het station registreren” op pagina 21. U kunt ook online registreren op <http://register.wd.com>.

Voorzorgsmaatregelen

WD-producten zijn precisie-instrumenten waarmee tijdens het uitpakken en installeren voorzichtig moet worden omgegaan. Een ruwe hantering, schokken of trillingen kunnen schijven beschadigen. Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen altijd in acht bij het uitpakken en installeren van het product voor externe opslag:

- Laat het station niet vallen en stoot het nergens tegenaan.
- Verplaats het station niet als dit is ingeschakeld.

2


Het station aansluiten en aan de slag gaan

Dit hoofdstuk bevat instructies voor het aansluiten van het station op uw computer en het installeren van de WD-software. Het behandelt de volgende onderwerpen:


- [Het station aansluiten](#)
- [Aan de slag met de WD-software](#)

Het station aansluiten

1. Zet uw computer aan.
2. Sluit het station aan op uw computer zoals weergegeven in Afbeelding 3.
3. Controleer of het My Passport-station verschijnt onder DEVICES (APPARATEN) in de zijbalk van uw Finder-weergave:



Opmerking: Als het selectievakje **External disks** (Externe schijven) is aangevinkt in de Finder-voorkeuren, wordt het pictogram van My Passport op uw bureaublad weergegeven:

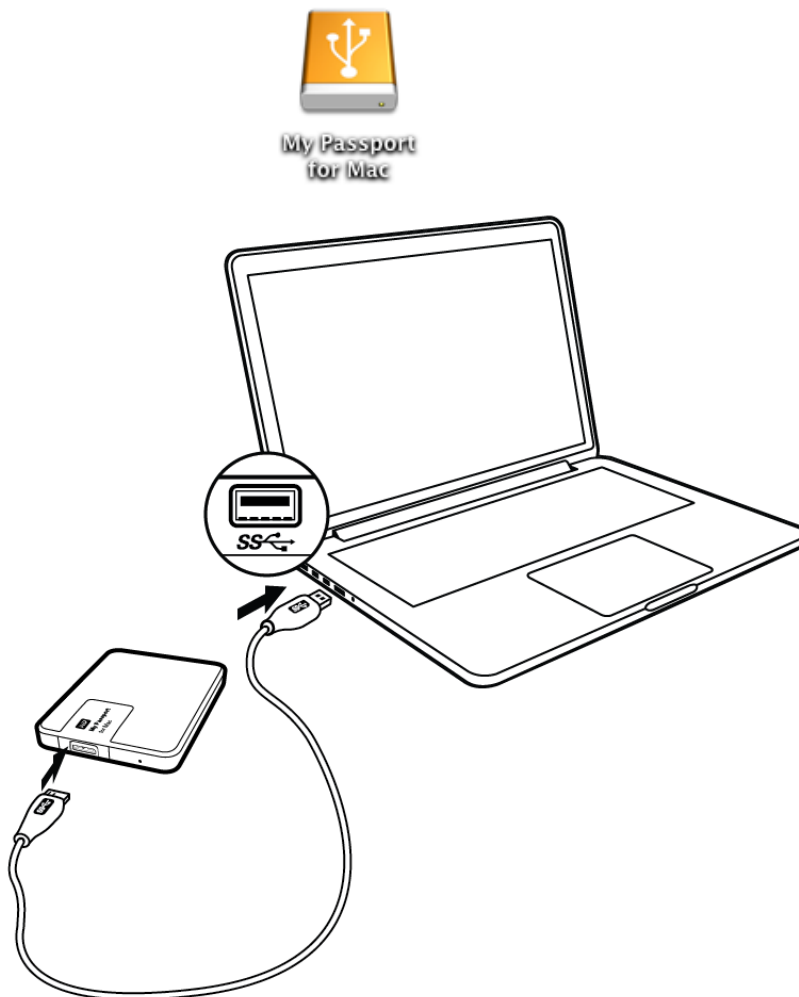


Afbeelding 3. Het My Passport-station aansluiten

Uw My Passport kan nu worden gebruikt als extern opslagapparaat. U kunt de prestaties verbeteren door de WD-software te installeren die beschikbaar is op het station:


- WD Drive Utilities
- WD Security

Aan de slag met de WD-software


1. Dubbelklik op My Passport in de Finder-lijst of op het bureaubladpictogram en dubbelklik daarna op het WD Apps Setup-bestand in het venster dat wordt weergegeven:

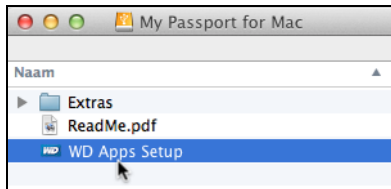


2. Klik op **Next** (Volgende) in de installatiewizard van WD Apps Setup, in het dialoogvenster Software Installer (Installatieprogramma):

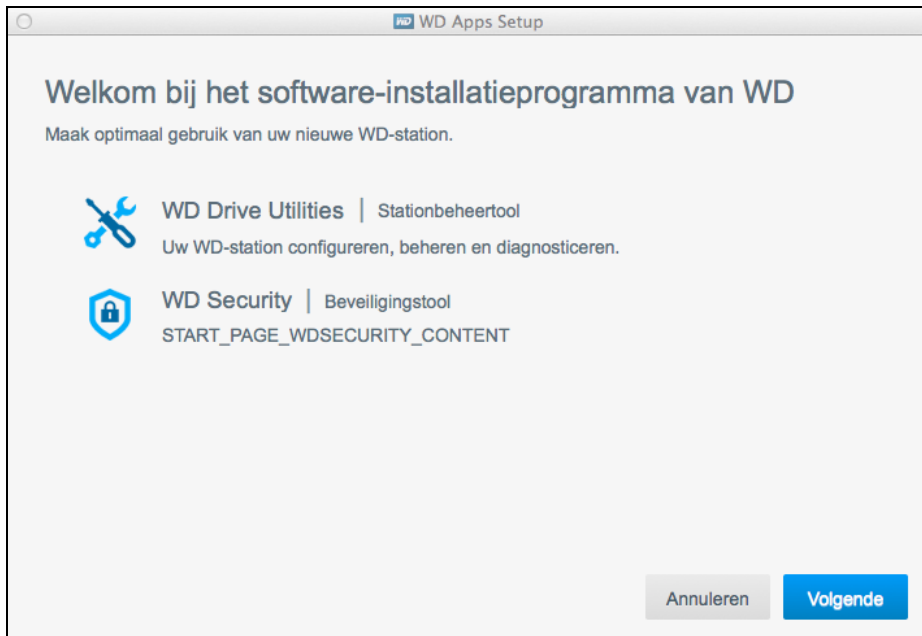

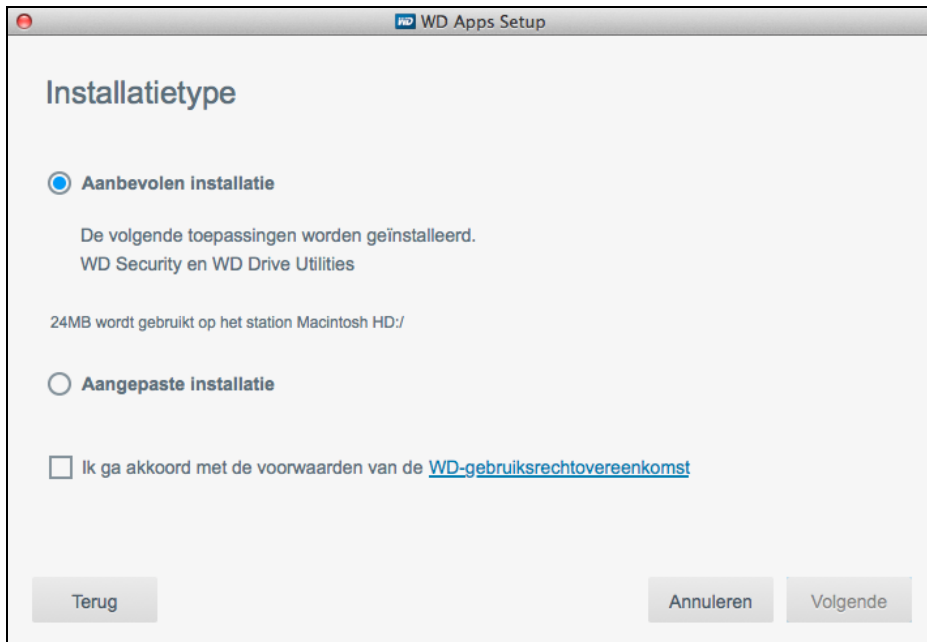

3. In het dialoogvenster Installation Type (Installatietype):



- a. Selecteer een optie om op te geven welke WD-software u wilt installeren:
 - **Recommended Install** (Aanbevolen installatie): hiermee installeert u zowel de WD Drive Utilities- als de WD Security-software
 - **Custom Install** (Aangepaste installatie): hiermee installeert u de WD-software die u in het volgende scherm selecteert
 - b. Klik op de koppeling voor de **Western Digital End User License Agreement** (Licentie voor eindgebruikers van Western Digital) en lees de overeenkomst.
 - c. Selecteer het selectievakje **I agree...** (Ik ga akkoord...) om aan te geven dat u de overeenkomst aanvaardt en activeer de knop **Next** (Volgende).
 - d. Klik op **Volgende**.
4. Welk dialoogvenster nu wordt weergegeven, hangt af van de installatieoptie die u koos in Stap 3:

Als u dit hebt geselecteerd . . .	Gebeurt het volgende . . .
Aanbevolen installatie	Voer uw wachtwoord in in het vak Password (Wachtwoord) en klik op OK : 

(vervolg)


Als u dit hebt geselecteerd . . .	Gebeurt het volgende . . .
<p>Aangepaste installatie</p>	<p>a. Selecteer het selectievakje van de toepassing die u wilt installeren en klik op Next (Volgende):</p>  <p>b. Voer uw wachtwoord in in het vak Password (Wachtwoord) en klik op OK:</p> 

5. Het dialoogvenster Installing Applications (Toepassingen installeren):



- Geeft de voortgang van de software-installatie weer
- Geeft een korte beschrijving van elke toepassing weer
- Activeert de knop **Next** (Volgende) wanneer de installatie is voltooid

6. Klik op **Next** (Volgende) om het dialoogvenster Installation Complete (Installatie voltooid) weer te geven:

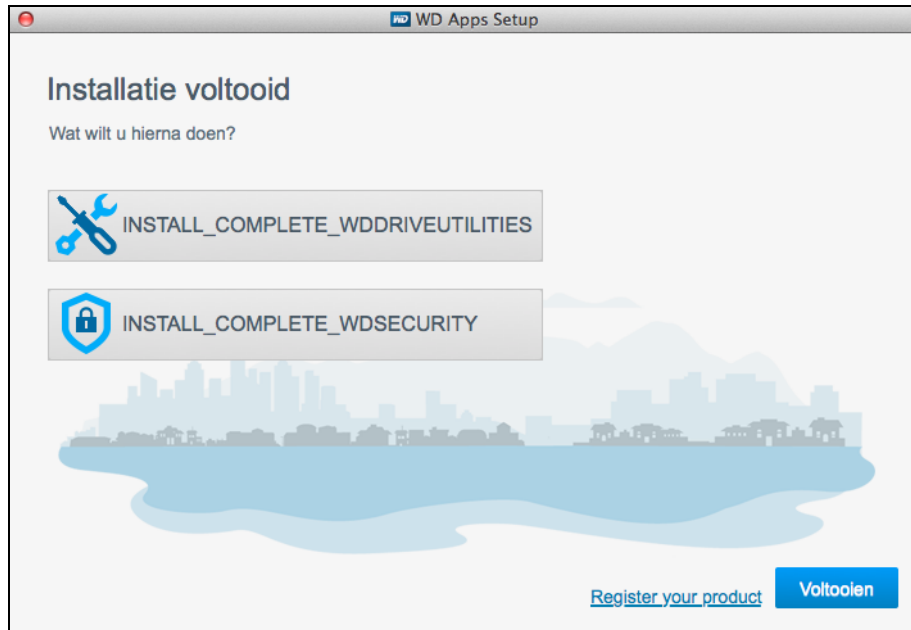


In het dialoogvenster Installation Complete (Installatie voltooid), klikt u op:

- **Manage your drive...** (Uw station beheren...) om de WD Drive Utilities-software te openen. (Zie Afbeelding 4 op pagina 10 en “Het station beheren en aanpassen” op pagina 17.)
- **Set Security...** (Beveiliging instellen...) om de WD Drive Security-software te openen. (Zie Afbeelding 5 op pagina 10 en “Het station vergrendelen en ontgrendelen” op pagina 11.)
- De koppeling **Register your product** (Registreer uw product) om toegang te krijgen tot de WD Support Portal-webpagina (WD-ondersteuningsportal).
- **Finish** (Voltoeien) om het dialoogvenster Installation Complete (Installatie voltooid) te sluiten.



Afbeelding 4. Het WD Drive Utilities-scherm

Opmerking: De capaciteit die in dit scherm wordt weergegeven, is slechts een voorbeeld. Er wordt een capaciteit weergegeven die overeenkomt met die van het station dat is aangesloten.

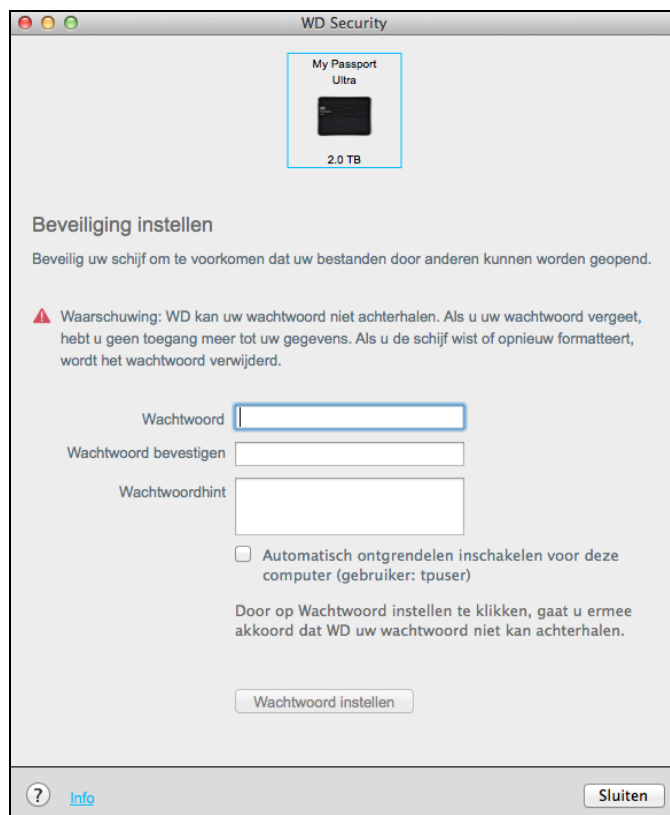

Afbeelding 5. Het scherm WD Security

Opmerking: De capaciteit die in dit scherm wordt weergegeven, is slechts een voorbeeld. Er wordt een capaciteit weergegeven die overeenkomt met die van het station dat is aangesloten.

3

Het station vergrendelen en ontgrendelen

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [Het station beveiligen met een wachtwoord](#)
- [Het station ontgrendelen](#)
- [Uw wachtwoord wijzigen](#)
- [De vergrendelingsfunctie van de schijf uitschakelen](#)

Het station beveiligen met een wachtwoord

Beveilig uw station met een wachtwoord als u bang bent dat iemand anders toegang tot uw station kan krijgen en u niet wilt dat anderen uw bestanden op de station kunnen zien.

VOORZICHTIG! Uw wachtwoord wordt in de software van WD Security gebruikt voor het elektronisch vergrendelen en ontgrendelen van uw station. Als u uw wachtwoord vergeet, hebt u geen toegang meer tot de gegevens op uw station en kunt u er geen nieuwe gegevens meer naar schrijven. U zult het station moeten wissen voordat u dit weer kunt gebruiken.

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Security** om het WD Security-scherm weer te geven met het dialoogvenster Set Security (Beveiliging instellen) (zie Afbeelding 5 op pagina 10).
2. Als u meer dan één ondersteund apparaat hebt aangesloten op uw computer, selecteert u het station waarvoor u een wachtwoord wilt instellen.
3. Lees de waarschuwing voor de mogelijkheid van gegevensverlies als u uw wachtwoord vergeet.
4. Voer uw wachtwoord in in het vak **Password** (Wachtwoord); dit mag maximaal 25 tekens lang zijn.
5. Geef uw wachtwoord opnieuw op in het vak **Verify Password** (Wachtwoord bevestigen).
6. Voer voor uzelf een geheugensteuntje in voor uw wachtwoord in het vak **Password hint** (Geheugensteun).
7. Vink het selectievakje **Enable auto unlock for this computer...** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor deze computer...) aan als u wilt dat WD Security uw wachtwoord voor het geselecteerde station onthoudt op deze computer.

Belangrijk: Tenzij u het selectievakje **Enable auto unlock for this computer...** (Automatisch ontgrendelen voor deze computer...) inschakelt en u daarna voor het eerst weer de computer opnieuw opstart of het station loskoppelt en weer aansluit, wordt u door het besturingssysteem gevraagd om WD Security toestemming te geven voor toegang tot uw wachtwoord:



Klik op **Always Allow** (Sta altijd toe) om dit dialoogvenster in de toekomst te voorkomen.

8. Klik op **Set Password** (Wachtwoord instellen) om uw wachtwoord op te slaan en de hardwarematige versleuteling in te schakelen.

VOORZICHTIG! Na het instellen van een wachtwoord blijft het station *ontgrendeld* zolang u doorgaat met de huidige werksessie. De software van WD Security doet hierna het volgende:

- Vergrendelt het station wanneer u uw computer afsluit, uw station loskoppelt of wanneer de computer in slaapstand gaat
- Vraagt u uw wachtwoord in te voeren om het station te ontgrendelen wanneer u de computer opnieuw opstart of het station opnieuw aansluit, *TENZIJ* u het selectievakje **Enable auto unlock for this computer...** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor deze computer...) hebt ingeschakeld bij het instellen van uw wachtwoord

Het station ontgrendelen

Nadat u een wachtwoord hebt ingesteld om ervoor te zorgen dat anderen de bestanden op uw schijf niet kunnen benaderen tenzij u **Enable auto unlock for this computer...** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor deze computer...) hebt aangevinkt, moet u uw wachtwoord invoeren om het station te ontgrendelen wanneer:

- U de computer uitschakelt en weer opstart
- U het station loskoppelt en daarna weer aansluit op uw computer
- Uw computer de slaapstand verlaat

Ook wanneer de WD Security-software niet is geïnstalleerd op uw computer, moet u uw wachtwoord invoeren.

In elk geval vervangt de WD Security-software het bureaubladpictogram voor uw My Passport-station door het virtuele cd-pictogram (VCD) van WD Unlocker:



WD Unlocker

Met de virtuele cd van WD Unlocker hebt u toegang tot WD Drive Unlock, waarmee u het station kunt ontgrendelen. U kunt ook de software WD Security of WD Drive Utilities gebruiken om het station te ontgrendelen.

WD Security WD Security of WD Drive Utilities

Wanneer u uw computer uit- en weer inschakelt of het station af- en weer aankoppelt op uw computer, verschijnt het dialoogvenster Unlock Drive (Station ontgrendelen) wanneer u de software WD Security of WD Drive Utilities start:



Dit gebeurt op één van de volgende manieren:

- Automatisch als er slechts één vergrendeld My Passport-station op de computer is aangesloten
- Wanneer u het vergrendelde station hebt geselecteerd in het venster WD Security of WD Drive Utilities en u meer dan één ondersteund My Passport-station hebt aangesloten op uw computer

Zo ontgrendelt u het station:

1. Als het dialoogvenster Unlock Drive (Schijf ontgrendelen) niet wordt weergegeven, klikt u op één van de volgende opties:
 - **Start > (Alle) programma's > WD Security**
 - **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities**
2. Als er meer dan één ondersteund apparaat is aangesloten op uw computer, selecteert u degene die is vergrendeld om het dialoogvenster Unlock Drive (Station ontgrendelen) weer te geven.
3. In het dialoogvenster Unlock Drive (Station ontgrendelen):
 - a. Vul uw wachtwoord in in het vak **Wachtwoord**.
 - b. Klik op **Unlock Drive** (Station ontgrendelen).


Met het hulpprogramma WD Drive Unlock

Wanneer u het met wachtwoord beveiligde station aansluit op een computer zonder de software WD Security of WD Drive Utilities, kunt u het hulpprogramma WD Drive Unlock gebruiken om het station te ontgrendelen. Het hulpprogramma Drive Unlock staat op een virtuele cd (VCD) die wordt weergegeven op uw bureaublad.

1. Dubbelklik op uw bureaublad op het WD Unlocker VCD-pictogram:



2. Dubbelklik op de toepassing WD Drive Unlock in het venster dat wordt weergegeven:

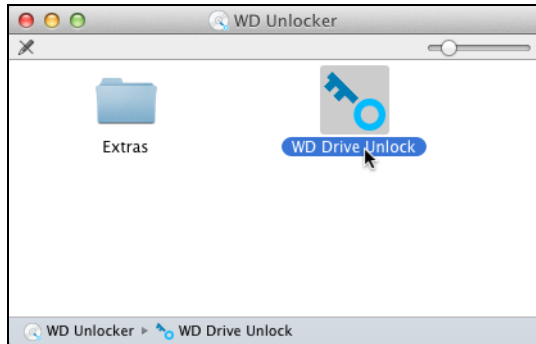

Het scherm WD Drive Unlock wordt weergegeven:



Opmerking: De capaciteit die in dit scherm wordt weergegeven, is slechts een voorbeeld. Er wordt een capaciteit weergegeven die overeenkomt met die van het station dat is aangesloten.

3. In het venster van het hulpprogramma WD Drive Unlock:
 - a. Vul uw wachtwoord in in het vak **Password** (Wachtwoord).
 - b. Vink het selectievakje **Enable auto unlock for this computer...** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor deze computer...) aan als u wilt dat het hulpprogramma WD Drive Unlock uw wachtwoord onthoudt op deze computer.
 - c. Klik op **Unlock Drive** (Station ontgrendelen).

Uw wachtwoord wijzigen

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Security** om het WD Security-scherm weer te geven (zie Afbeelding 5 op pagina 10).

2. Als u meer dan één ondersteund apparaat op uw computer hebt aangesloten, selecteert u het apparaat met het wachtwoord dat u wilt wijzigen om het dialoogvenster Edit security settings (Beveiligingsinstellingen bewerken) te openen:

3. In het dialoogvenster Edit security settings (Beveiligingsinstellingen weergeven) selecteert u de optie **Change password** (Wachtwoord verwijderen) om het dialoogvenster voor wachtwoordwijziging te openen.

4. In het dialoogvenster Change password (Wachtwoord wijzigen):
- Voer uw huidige wachtwoord in in het vak **Current Password** (Huidig wachtwoord).
 - Vul in het veld **New password** (Nieuw wachtwoord) uw nieuwe wachtwoord in van maximaal 25 tekens.
 - Voer uw nieuwe wachtwoord opnieuw in in het vak **Verify password** (Wachtwoord bevestige).
 - Voer voor uzelf een geheugensteuntje in voor het nieuwe wachtwoord in het vak **Password hint** (Wachtwoordhint).
 - Vink het selectievakje **Enable auto unlock for this computer...** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor deze computer...) (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor gebruiker:) aan of verwijder het vinkje als u wilt dat WD Security uw nieuwe wachtwoord voor het geselecteerde station onthoudt op deze computer.
 - Klik op **Beveiligingsinstellingen bijwerken**.

VOORZICHTIG! Na het wijzigen van een wachtwoord blijft de schijf *ontgrendeld* zolang u doorgaat met de huidige werksessie. De software van WD Security doet hierna het volgende:

- Vergrendelt het station wanneer u uw computer afsluit, uw station loskoppelt of wanneer de computer in slaapstand gaat
- Vraagt u uw wachtwoord in te voeren om het station te ontgrendelen wanneer u de computer opnieuw opstart of het station opnieuw aansluit, *TENZIJ* u het selectievakje **Enable auto unlock for this computer...** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor deze computer...) (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor gebruiker) hebt ingeschakeld bij het wijzigen van uw wachtwoord

De vergrendelingsfunctie van de schijf uitschakelen

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Security** om het WD Security-scherm weer te geven (zie Afbeelding 5 op pagina 10).
2. Als u meer dan één ondersteund apparaat op uw computer hebt aangesloten, selecteert u het apparaat met het wachtwoord dat u wilt verwijderen om het dialoogvenster Edit security settings (Beveiligingsinstellingen bewerken) te openen:



Beveiligingsinstellingen bewerken

Voer uw wachtwoord in om de instellingen te bewerken.

Wachtwoord verwijderen

Wachtwoord

Wachtwoordhint

Wachtwoord wijzigen

Automatisch ontgrendelen inschakelen voor deze corr

Beveiligingsinstellingen bijwerken

3. In het dialoogvenster Edit security settings (Beveiligingsinstellingen bewerken), is de optie **Remove password** (Wachtwoord verwijderen) standaard geselecteerd:
 - a. Vul uw wachtwoord in in het vak **Wachtwoord**.
 - b. Klik op **Beveiligingsinstellingen bijwerken**.

4

Het station beheren en aanpassen

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [De status van het station controleren](#)
- [Het station wissen](#)
- [Het station registreren](#)
- [De WD-software en -schijfkopie herstellen](#)
- [Het station veilig loskoppelen](#)
- [De sluimerfunctie van het station instellen](#)

Met WD Drive Utilities (zie Afbeelding 5 op pagina 10) is het eenvoudig om het station te beheren en aan te passen voor de best mogelijke prestaties:

- **Diagnose (Diagnose):** diagnoses en statuscontroles uitvoeren om te zorgen dat uw station goed werkt.
- **Sleep Timer (Sluimeren):** uw schijf uitschakelen tijdens langdurige periodes zonder activiteit om stroom te besparen en de levensduur van het station te verlengen.
- **Drive Erase (Schijf wissen):** alle gegevens van het station wissen, inclusief een eventueel wachtwoord.
- **About (Info):** bekijken welke softwareversie is geïnstalleerd, controleren op software-updates, uw station registreren voor gratis technische ondersteuning tijdens de garantieperiode en meer te weten komen over software-updates, productverbeteringen en kortingsmogelijkheden.

De status van het station controleren

De WD Drive Utilities-software bevat drie diagnostische hulpmiddelen om er zeker van te zijn dat de schijf goed functioneert. Voer de volgende tests uit als u zich zorgen maakt of uw station wel goed functioneert:

- **Statuscontrole van station**

De stationstatuscontrolefunctie is een foutvoorspellende functie waarbij voortdurend belangrijke interne prestaties van de schijf worden gecontroleerd. Wanneer er bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat er een toename is van temperatuur, geluid of lees-/schrijffouten, kan dat een indicatie zijn dat er een ernstige fout in het apparaat kan optreden. Wanneer u vooraf bent gewaarschuwd, kunt u voorzorgsmaatregelen treffen door bijvoorbeeld uw gegevens op een ander station te zetten voordat de fout zich voordoet.

Het resultaat van een stationstatuscontrole is een evaluatie van de toestand van het station die wel of niet met goed gevolg wordt afgelegd.

- **Quick drive test (Snelle test van station)**

Uw station heeft een ingebouwd diagnoseprogramma, Data Lifeguard™, dat het station controleert op fouten ter bescherming van uw gegevens. Met deze snelle stationstest wordt het station gecontroleerd op ernstige problemen.

Het resultaat van een snelle stationstest is een evaluatie van de toestand van het station die wel of niet met goed gevolg wordt afgelegd.

- **Volledige test van het station**

De uitgebreidste schijfdiagnostiek is de volledige schijfstest. Iedere sector wordt

getest op fouten en indien nodig worden markeringen geplaatst bij slechte sectoren.

U kunt de stationsdiagnose en statuscontroles het beste regelmatig uitvoeren, voordat u problemen hebt met uw station. En aangezien ze zo snel zijn, geeft het uitvoeren van de stationstatuscontrole en de snelle stationstest veel vertrouwen met minimaal ongemak. Voer vervolgens de controles alle drie uit wanneer er schijffouten zijn bij het schrijven of openen van bestanden.

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het WD Drive Utilities-scherm weer te geven met het dialoogvenster Diagnose (Diagnose) (zie Afbeelding 5 op pagina 10).
2. Als u meer dan een ondersteund apparaat hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgeen dat u wilt controleren.
3. Klik in het dialoogvenster Diagnose (Diagnostiek) op de knop van de test die u wilt uitvoeren:
 - **Run drive Status Check** (Statuscontrole van station uitvoeren)
 - **Run Quick Drive Test** (Snelle stationtest uitvoeren)
 - **Run Complete Drive Test** (Volledige stationtest uitvoeren)

Het station wissen

VOORZICHTIG! Wanneer u het station wist, worden alle gegevens erop permanent verwijderd. Zorg er altijd voor dat u geen van de gegevens op het station nog nodig hebt voordat u het station wist.

Opmerking: Wanneer u uw station wist, wordt ook de WD-software gewist, samen met alle ondersteuningsbestanden, hulpprogramma's en de gebruikershandleiding. U kunt deze downloaden om uw station naar de oorspronkelijke configuratie te herstellen nadat u het station hebt gewist.

Als u het station wist, worden de WD Drive Unlock-softwarebestanden op de virtuele cd van uw station niet gewist. Ze blijven staan, ook na het wissen of het opnieuw formatteren van het station.

WD Drive Utilities biedt twee manieren om uw station te wissen. De manier hangt af het feit of uw station vergrendeld is of niet:

Als uw station is . . .	En u . . .	Zie dan . . .
Niet vergrendeld	Het station <i>wilt</i> wissen	“De functie Station wissen gebruiken”
Vergrendeld	Het wachtwoord bent vergeten en u het station <i>moet</i> wissen	“Vijf ongeldige wachtwoorden gebruiken” op pagina 20

De functie Station wissen gebruiken

Uw station wissen wanneer het niet vergrendeld is:

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het WD Drive Utilities-scherm weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 10).
2. Als u meer dan een ondersteund apparaat hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgeen dat u wilt wissen.
3. In het WD Drive Utilities-scherm klikt u op **Drive Erase** (Schijf wissen) om het dialoogvenster Drive Erase (Schijf wissen) weer te geven:



4. In het dialoogvenster Drive Erase (Schijf wissen):
 - a. Als u de naam van een volume wilt wijzigen, voert u een nieuwe naam in het vakje **Volume Name** (Volumenaam) in.
 - b. Gebruik de optie Volume Format (Formatteren) om de indeling van het nieuwe volume op te geven. Dit kan met:
 - HFS+J
 - ExFat
 - c. Lees de uitleg over gegevensverlies als u uw station wist. Als u de gegevens wilt bewaren die op het station zijn opgeslagen, maakt u een back-up op een ander apparaat voordat u doorgaat met het wissen van het station.
 - d. Selecteer **I understand...** (Ik begrijp het...) om aan te geven dat u het risico aanvaardt en activeer de knop **Erase Drive** (Schijf wissen).
 - e. Klik op **Erase Drive** (Schijf wissen).

Ga naar <http://support.wd.com> en lees antwoord-id 7 in de kennisbank voor informatie over het downloaden en herstellen van de WD-software en de schijfkopie op uw station.

Opmerking: Wanneer u uw station wist, wordt het wachtwoord ook verwijderd. Als u een wachtwoord hebt gebruikt om uw station te beveiligen, moet u dit opnieuw instellen na het herstellen van de WD-software en -schijfkopie. (Zie “Het station beveiligen met een wachtwoord” op pagina 11.)

Vijf ongeldige wachtwoorden gebruiken

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten of bent kwijtgeraakt, kunt u het station wissen door vijf ongeldige wachtwoorden in te voeren in het dialoogvenster Unlock Drive (Station ontgrendelen). Zie:

- “WD Security WD Security of WD Drive Utilities” op pagina 13
 - “Met het hulpprogramma WD Drive Unlock” op pagina 13
1. In het dialoogvenster Unlock Drive (Station ontgrendelen), hebt u vijf pogingen om het station te ontgrendelen door:
 - a. Een wachtwoord in te voeren in het vak **Wachtwoord**.
 - b. Te klikken op **Unlock Drive** (Station ontgrendelen).
 2. Wanneer u voor de vijfde keer een ongeldig wachtwoord invoert, wordt het dialoogvenster Too many password attempts (Te veel wachtwoordpogingen) weergegeven, afhankelijk van de toepassing waarmee u het dialoogvenster Unlock Drive (Station ontgrendelen) hebt geopend:
 - Met de WD Security- of de WD Drive Utilities-software:

- Met het hulpprogramma Drive Unlock:

3. Zo wist u uw station:

- a. Als u de naam van het volume wilt wijzigen, voert u een nieuwe naam in in het vak **Volume Name** (Volumenaam).
- b. Lees de uitleg over het wissen van alle gegevens op het station en selecteer het selectievakje **I understand...** (Ik begrijp het...) om aan te geven dat u het risico accepteert en activeer de knop **Erase Drive** (Schijf wissen).
- c. Klik op **Erase Drive** (Schijf wissen).

Ga naar <http://support.wd.com> en lees antwoord-id 7 in de kennisbank voor informatie over het downloaden en herstellen van de WD-software en de schijfkopie op uw station.

Opmerking: Wanneer u uw station wist, wordt het wachtwoord ook verwijderd. Als u toch een wachtwoord wilt gebruiken om uw station te beveiligen, moet u het opnieuw instellen na het herstellen van de WD-software en de schijfkopie. (Zie "Het station beveiligen met een wachtwoord" op pagina 11.)

Het station registreren

WD Drive Utilities maakt gebruik van de internetverbinding van uw computer om uw station te registreren. Wanneer u uw station registreert, krijgt u gratis technische ondersteuning tijdens de garantieperiode en blijft u op de hoogte van de nieuwste WD-producten.

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het WD Drive Utilities-scherm weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 10).
2. Als u meer dan een ondersteund apparaat hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgeen dat u wilt registreren.
3. Klik op **About (Info) > Register** (Registreren) om het dialoogvenster Registration (Registratie) te openen:

The screenshot shows a registration form with the following elements:

- Voornaam* (text input)
- Achternaam* (text input)
- E-mail* (text input)
- Serienummer apparaat* (text input with value WX51E94162Z0)
- Voorkeurstaal (dropdown menu with value English)
- *Verplicht veld (label below the dropdown)
- Informeer mij over software-updates, productverbeteringen en ledenkorting betreffende WD-producten.
- [Privacybeleid van WD](#)
- Apparaat registreren (button)

4. In het dialoogvenster Registration (Registratie):

- a. Vul in het vak **First Name** (Voornaam) uw voornaam in.
- b. Geef uw achternaam op in het vak **Last Name** (Achternaam).
- c. Geef uw e-mailadres op in het vak **Email** (E-mail).
- d. Selecteer uw taal in het vak **Preferred language** (Voorkeurstaal).

- e. Schakel het selectievakje **Inform me about...** (Informeer mij over...) in of uit om aan te geven of u berichten wilt ontvangen over software-updates, productverbeteringen en kortingsmogelijkheden.
- f. Klik op **Register Drive** (Apparaat registreren).

De WD-software en -schijfkopie herstellen

Naast het verwijderen van alle gegevens op uw station worden met het wissen of opnieuw formatteren van het station tevens de WD-software en alle ondersteuningsbestanden, hulpprogramma's, online help en de gebruikershandleiding verwijderd.


Als u de WD-software op uw computer ooit moet verwijderen en opnieuw moet installeren, of als u het station op een andere computer wilt gebruiken en u de software daar moet installeren, moet u de WD-software en -schijfkopie herstellen op uw station. Nadat u het station hebt gewist of opnieuw geformatteerd gaat u naar <http://support.wdc.com> en raadpleegt u antwoord-id 7 van de kennisbank.

Het station veilig loskoppelen


VOORZICHTIG! Sluit alle actieve vensters en toepassingen voordat u het station afsluit of verwijdert om gegevensverlies te voorkomen.

1. U kunt op de volgende manieren het station veilig loskoppelen:

- Klik met rechts op het stationpictogram in het venster van WD Security of WD Drive Utilities en selecteer de optie **Eject Disk** (Schijf uitwerpen):

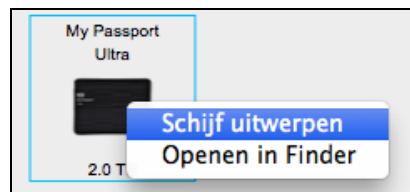

- Klik met rechtermuisknop of met Control ingedrukt op het My Passport-pictogram op het bureaublad en selecteer de optie **Eject "My Passport for Mac"** (Verwijder My Passport voor Mac):

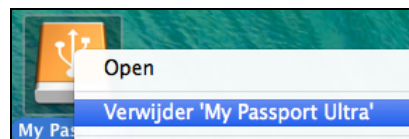

2. Wacht totdat het aan-uit-activiteitslampje is gedoofd voordat u het station loskoppelt van de computer.

De sluimerfunctie van het station instellen

Met de sluimerfunctie wordt het station na een bepaalde inactieve periode uitgeschakeld om stroom te besparen en om op de lange termijn slijtage van het station te voorkomen.

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het WD Drive Utilities-scherm weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 10).
2. Als u meer dan een ondersteund apparaat hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgeen dat u wilt instellen.

3. Klik op **Sleep Timer** (Sluimeren) om het dialoogvenster Sleep Timer weer te geven:



4. In het dialoogvenster Sleep Timer (Sluimerfunctie):
- Stel de aan-uitomschakelknop in op **ON** (Aan).
 - Selecteer in het veld **Sleep Time** (Selecteer Tijd) de inactieve periode waarna het station moet worden uitgeschakeld.

5

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [Het station installeren, partitioneren en formatteren](#)
- [Veelgestelde vragen](#)

Het station installeren, partitioneren en formatteren

Hoe kan ik	Antwoord-id
<ul style="list-style-type: none"> ■ Een WD-station partitioneren en formatteren op Windows (8, 7, Vista) en Mac OS X 	3865
<ul style="list-style-type: none"> ■ Een Mac OS X GPT-partitie omzetten naar een NTFS-partitie in Windows 7 of Vista 	3647
<ul style="list-style-type: none"> ■ Download software, hulpprogramma's, firmware-updates en stuurprogramma's voor WD-producten (in de bibliotheek met downloads) 	1425
<ul style="list-style-type: none"> ■ Een externe harde schijf van WD in FAT32* formatteren (voor gebruik in Windows of Mac OS X) 	291

*Het bestandssysteem FAT32 heeft een maximale afzonderlijke bestandsgrootte van 4 GB en kan geen partities groter dan 32 GB in Windows maken. Wilt u in FAT32 partities maken die groter zijn dan 32 GB wanneer u het station opnieuw formateert, download dan het hulpprogramma External USB/FireWire FAT32 Formatting vanaf <http://support.wdc.com/product/download>. Windows-gebruikers kunnen deze groottebeperkingen echter voorkomen door het station te formatteren als NTFS met het Windows-hulpprogramma Schijfbeheer of vergelijkbare software van andere fabrikanten.

Ga voor meer informatie naar:

- Antwoord-id 291 op <http://support.wd.com>
- Artikel-id's 314463 en 184006 op support.microsoft.com
- De toepasselijke documentatie of ondersteuning bij software van andere fabrikanten

Hebt u problemen bij het installeren of gebruiken van dit product? Raadpleeg dan de sectie over probleemoplossing of bezoek onze website voor ondersteuning, <http://support.wd.com>, en zoek in onze Kennisbank naar meer hulpartikelen.

Veelgestelde vragen

Q: *Waarom wordt het station niet herkend in Deze computer of op het bureaublad van de computer?*

A: Als het systeem beschikt over een USB 3.0 of USB 2.0 PCI-adapterkaart, moet u nagaan of de stuurprogramma's zijn geïnstalleerd voordat u het WD USB 3.0-product voor externe opslag aansluit. Het station wordt niet goed herkend tenzij de stuurprogramma's voor de USB 3.0 of USB 2.0-hoofdhub en -hostcontroller zijn geïnstalleerd. Neem voor installatieprocedures contact op met de fabrikant van de adapterkaart.

- Q:** *Waarom start mijn computer niet op wanneer ik mijn USB-station voor het opstarten aansluit op de computer?*
- A:** Afhankelijk van uw systeemconfiguratie probeert uw computer mogelijk op te starten vanaf uw draagbare USB-station van WD. Zoek in de systeemdokumentatie over de BIOS-instellingen van het moederbord informatie over het uitschakelen van deze functie of ga naar <http://support.wd.com> en bekijk antwoord-id 1201 in de kennisbank. Voor meer informatie over het opstarten vanaf externe stations, bekijkt u de systeemdokumentatie of neemt u contact op met de systeemfabrikant.
- Q:** *Waarom gaat de gegevensoverdracht langzaam?*
- A:** Uw systeem werkt mogelijk op USB 1.1-snelheid als gevolg van een onjuiste installatie van het stuurprogramma van de USB 3.0- of USB 2.0-adapterkaart of omdat uw systeem geen USB 3.0 of USB 2.0 ondersteunt.
- Q:** *Hoe kan ik bepalen of mijn systeem USB 3.0 of USB 2.0 ondersteunt?*
- A:** Raadpleeg de documentatie van uw USB-kaart of neem contact op met de fabrikant van de USB-kaart.

Opmerking: Als de USB 3.0- of USB 2.0-controller in het moederbord is geïntegreerd, moet u ervoor zorgen dat u de juiste chipsetondersteuning installeert voor het moederbord. Raadpleeg de handleiding van uw moederbord of systeem voor meer informatie.

- Q:** *Wat gebeurt er wanneer een USB 3.0- of USB 2.0-apparaat wordt aangesloten op een USB 1.1-poort of -hub?*
- A:** USB 3.0 en USB 2.0 zijn achterwaarts compatibel met USB 1.1. Wanneer een USB 3.0- of USB 2.0-apparaat wordt aangesloten op een USB 1.1-poort of -hub, functioneert het op de volle USB 1.1-snelheid van 12 Mb/s.

Als uw systeem een PCI Express-sleuf heeft, kunt u alsnog USB-overdrachtssnelheden krijgen door een PCI Express-adapterkaart te installeren. Neem contact op met de fabrikant van de kaart voor installatieprocedures en meer informatie.

6

Het station met een Windows-computer gebruiken

Het My Passport-station is geformatteerd als één HFS+J-partitie voor compatibiliteit met Mac OS X-besturingssystemen. Als u de schijf op Windows-computers wilt gebruiken, moet deze opnieuw worden geformatteerd als één NTFS-partitie.

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [De schijf opnieuw formatteren](#)
- [De WD-software en -schijfkopie herstellen](#)

De schijf opnieuw formatteren

VOORZICHTIG! Door het formatteren van het station wordt alle informatie erop gewist. Zorg, wanneer u al bestanden op het station hebt opgeslagen, dat u daarvan een back-up maakt voordat u opnieuw gaat formatteren.

Ga naar <http://support.wd.com> en lees kennisbankartikel 3865 voor meer informatie over het opnieuw formatteren van het station.

Zie “Problemen oplossen” op pagina 24 voor meer informatie over het opnieuw formatteren van een station.

De WD-software en -schijfkopie herstellen

Nadat u uw My Passport-station opnieuw hebt geformatteerd voor gebruik op Windows-computers, gaat u naar <http://support.wd.com> en bekijkt u kennisbankartikel 7 voor informatie over het downloaden en herstellen van de Windows-versies van de WD Drive Utilities- en WD Security-software en de schijfkopie op uw My Passport-station.



Conformiteit en garantie-informatie

Deze bijlage bevat de volgende onderwerpen:

- Wettelijke conformiteit
- Conformiteit met milieuwetten (China)
- Garantie-informatie

Wettelijke conformiteit

FCC Klasse B-informatie

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- Dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een onwenselijke werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de eisen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-bepalingen. Deze normen bieden redelijke garantie tegen schadelijke storingen bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet conform de instructies geïnstalleerd en gebruikt, ernstige storing van radio- of televisieontvangst veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het uit- en aanzetten van de apparatuur, wordt u verzocht om de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne in een andere richting of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

Indien zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van WD veranderingen of wijzigingen worden uitgevoerd, kan het recht op het gebruik van het apparaat komen te vervallen.

Verklaring ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003 Klasse B-norm.

Veiligheidsnaleving

Goedgekeurd voor de VS en Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Toegelaten voor de Verenigde Staten en Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

CE-conformiteit voor Europa

Voorzien van het CE-symbool wijst erop dat dit systeem voldoet aan de toepasselijke richtlijnen van de Raad van de Europese Unie, waaronder de EMC-richtlijn (2004/108/EC) en de richtlijn voor laag voltage (2006/95/EC). Er is een conformiteitsverklaring opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen dat in bezit is bij Western Digital Europa.

KC-aankondiging (alleen voor de Republiek Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Conformiteit met milieuwetten (China)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Garantie-informatie

Service verkrijgen

WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Mocht dit product onderhoud vereisen, neem dan contact op met de leverancier van wie u het product gekocht heeft of bezoek onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> voor informatie over het verkrijgen van service of een Return Material Authorization (RMA; toestemming tot retournering van materiaal). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat in de verzenddocumentatie vermeld staat. U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD-product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is, controleert u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) op <http://support.wd.com>. WD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens (ongeacht de oorzaak), herstel van verloren gegane gegevens of gegevens die zijn opgeslagen op producten die aan haar in bewaring zijn gegeven.

Beperkte garantie

WD garandeert dat het product bij normaal gebruik tijdens de hieronder vermelde periode vrij is van materiaalfouten en fouten door vakmanschap, en derhalve voldoet aan de specificaties van WD. De duur van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. De beperkte garantie is 3 jaar geldig in de regio Noord-, Zuid- en Midden-Amerika, 3 jaar in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en 3 jaar in de regio Azië-Pacific, tenzij wetgeving anders vereist. Deze beperkte garantieperiode start op de aankoopdatum zoals vermeld op de kassabon. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden getourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD is gestolen, namaak is of nep is, of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op <http://support.wd.com>), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD. Onderhevig aan de bovenstaande beperkingen betreft de enige en uitsluitende garantie waartoe u gerechtigd bent het herstel of de vervanging van het product tijdens de hierboven vermelde garantieperiode, en dit naar goeddunken van WD.

De voorgaande beperkte garantie is de enige garantie die door WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor producten die als nieuw verkocht worden. De in deze garantievoorwaarden geboden verhaalsmogelijkheden vervangen a) alle andere verhaalsmogelijkheden en garantievormen, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of statutair, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en b) alle verplichtingen en vormen van aansprakelijkheid van WD voor schade, inclusief maar niet beperkt tot, incidentele, gevolg- of speciale schade, financiële verliezen, winstderving of gemaakte kosten, of verloren gegevens als gevolg van of in verband met de aankoop, het gebruik of de prestatie van het product, zelfs indien WD is geweest op de mogelijkheid van zulke schade. In de Verenigde Staten staan sommige staten uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat het mogelijk is dat de bovenstaande beperkingen in uw geval niet gelden. Deze garantie biedt u specifieke rechten, en het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, omdat deze van staat tot staat verschillen.

GNU General Public License (“GPL”)

De in dit product aanwezige firmware kan software van derden bevatten waarvoor een licentie geldt onder de GPL of Lesser General Public License (“LGPL”), (gezamenlijk, “GPL Software”), en niet de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Western Digital. In overeenstemming met de GPL, indien van toepassing:

- 1) de broncode voor de GPL-software kan kosteloos worden gedownload vanaf <http://support.wd.com/download/gpl> of is verkrijgbaar op cd voor een nominale prijs vanaf <http://support.wd.com/download/gpl> of door te bellen met de klantenservice binnen drie jaar na datum van aankoop;
- 2) u mag de GPL-software hergebruiken, opnieuw distribueren en modifieren;
- 3) met betrekking tot uitsluitend de GPL-software, wordt geen garantie gegeven, in de mate die door de wet is toegestaan; en
- 4) een kopie van de GPL is hierbij inbegrepen, kan worden verkregen vanaf <http://www.gnu.org> en kan ook worden gevonden op <http://support.wd.com/download/gpl>.

Het wijzigen of bewerken van de Software, inclusief, maar niet beperkt tot eventuele Open Source-software, geschiedt volledig op eigen risico. Western Digital is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen en bewerkingen. Western Digital biedt geen ondersteuning voor enig product waarvan u de door Western Digital geleverde Software hebt gewijzigd of hebt getracht te wijzigen.

Index

A

Accessoires, optioneel 3

B

Beperkte garantie 29

Beschrijving van het uiterlijk 3

Besturingssystemen 3

C

Chinese bepalingen t.a.v. gebruik van
gevaarlijke stoffen 28

Compatibiliteit met besturingssystemen 3

Conformiteit ICES-003/NMB-003 27

Conformiteit met milieuwetten, China,
gebruik van gevaarlijke stoffen 28

Conformiteit, wettelijke 27

D

De softwareschijfkopie herstellen 22, 26

Dialogvenster Diagnose (Diagnostiek) 18

Dialogvenster Erase drive
(Station wissen) 19

Dialogvenster Registration
(Registratie) 21

Dialogvenster sluimerfunctie 22, 23

Dienstverlening 28

Doos, inhoud 2

Drive Utilities

 dialogvenster Diagnose
 (Diagnostiek) 18

 dialogvenster Registration
 (Registratie) 21

 dialogvenster sluimerfunctie 23
 station wissen, dialogvenster 19

F

FCC Klasse B-informatie 27

Formattering van station wijzigen 24

G

Garantie-informatie 28

GNU general public license 29

GPL-software 29

H

Hardware 2

Het station loskoppelen 22

Het station ontgrendelen 12

 met de software WDSecurity
 of WD Drive Utilities 13

 met het hulpprogramma WD Drive
 Unlock 13

Het station opnieuw formatteren 24, 26

Het station wissen 18

Het WDDrive Utilities-software scherm 10

I

Indicatielampje 4

Inhoud van het pakket 2

L

Led-indicator 4

O

Omgaan met het station,
voorzorgsmaatregelen 4

Optionele accessoires 3

P

Productkenmerken 1

Q

Quick Drive Test (Snelle test
van station) 17

S

Schijfkopie, downloaden
en herstellen 22, 26

Software, GPL 29

Station

 diagnostiek en statuscontroles 17, 18

 formattering, converteren 3

 ontkoppelen 22

 sluimerfunctie 22

 voorzorgsmaatregelen 4

Station wissen, dialogvenster 19

Statuscontrole van station 17

Systeemcompatibiliteit 3

U

USB-interface 4

Uw station beveiligen met
een wachtwoord 11

 WAARSCHUWING voor het vergeten
 van het wachtwoord 11

Uw station registreren 21

V

Veiligheidsnaleving 27
Volledige mediumscan 18
Voorzorgsmaatregelen 4

W

WAARSCHUWING over
over het voorkomen van
gegevensverlies bij het
loskoppelen 22
uw ontgrendelde station 12, 15
verloren wachtwoorden 11
wissen van het station 18

Wachtwoord instellen 11

WD

service, verkrijgen 28
WD Drive Utilities-software
dialoogvenster Diagnose
(Diagnostiek) 18
dialoogvenster Registration
(Registratie) 21
dialoogvenster sluimerfunctie 23
station wissen, dialoogvenster 19
venster 10

Wettelijke conformiteit 27

De informatie die door WD wordt verstrekt, wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn; WD aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan of voor inbreuk op patenten of andere rechten van derde partijen die uit het gebruik kan voortvloeien. Er wordt geen impliciete of andere garantie verstrekt onder welke patenten of patentrechten van WD dan ook. WD behoudt zich het recht voor de specificaties op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Western Digital, het logo van WD, en My Passport zijn gedeponeerde handelsmerken en WD Drive Utilities, WD Security en Data Lifeguard zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en/of andere landen. Apple, Mac, OS X en Time Machine zijn handelsmerken van Apple, Inc. in de VS en in andere landen. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven. De weergegeven afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 VS

4779-705139-G00 apr 2015