

Installatiehandleiding

NETGEAR Insight Managed
Smart Cloud draadloos access point (WAC540)
AC3000 802.11ac Wave 2 Tri Radio



Inhoud van de verpakking

- Draadloos access point, model WAC540 of WAC540PA
- Gelijkstroomadapter (alleen WAC540PA)
- Plafond- en wandmontageset
- Installatiehandleiding
- Plafond- en wandmontagehandleiding

1. Registreren met de NETGEAR Insight-app

Gebruik de NETGEAR Insight-app om uw netwerk te maken, in te stellen en te configureren, uw access point te bewaken en te registreren, uw garantie te activeren en toegang te krijgen tot ondersteuning.

1. Ga met uw mobiele apparaat of tablet met iOS of Android naar de app store, zoek op NETGEAR Insight en download de nieuwste versie van de app.




2. Open de NETGEAR Insight-app.
3. Als u geen NETGEAR-account hebt, tikt u op **Create NETGEAR Account** (NETGEAR-account maken) en volgt u de instructies op het scherm.
4. Voer het e-mailadres en wachtwoord voor uw account in en tik op **LOG IN** (Aanmelden).


2. Het access point op een PoE-switch aansluiten

Opmerking: Zie de gebruikershandleiding voor informatie over het aansluiten van het access point op een niet-PoE-switch. U kunt deze downloaden vanaf www.netgear.com/support.

Sluit het access point tijdens de eerste installatie aan op een netwerk met internettoegang, zodat u de NETGEAR Insight-app kunt gebruiken voor installatie.

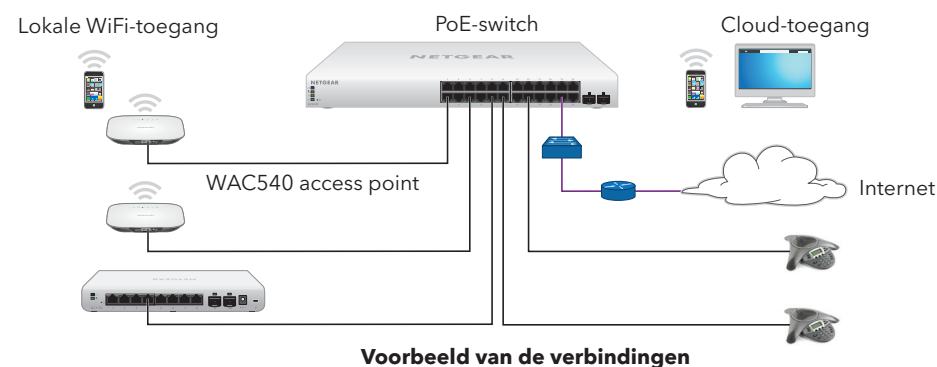

1. Sluit een Ethernet-kabel van een PoE-switch aan op de LAN 1-poort op het access point, dat zich naast de voedingsingang bevindt.

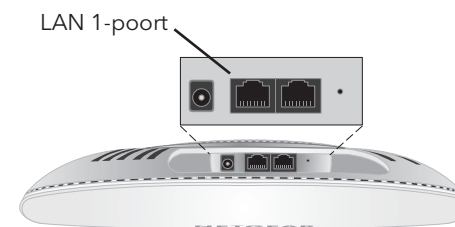

2. Wacht tot het access point stroom ontvangt en verbinding maakt met uw netwerk.

Het netvoedings-/cloudlampje op het access point brandt continu oranje terwijl het access point wordt opgestart en brandt vervolgens continu groen. De WiFi-lampjes branden groen.

Het access point ontvangt een IP-adres van een DHCP-server (of router die functioneert als DHCP-server) in uw netwerk. Als uw netwerk geen DHCP-server bevat, verandert het access point zijn standaard IP-adres in 192.168.0.100.


3. Het access point instellen

1. Sluit uw mobiele apparaat aan op het WiFi-netwerk van het access point.

De standaardnaam voor het WiFi-netwerk (SSID) bevindt zich op het label op het access point. Het standaard WiFi-wachtwoord is **sharedsecret**. (Het wordt aanbevolen om het WiFi-wachtwoord te vervangen door een veiliger wachtwoord.)

Nadat de Insight-app het access point heeft gedetecteerd, kunt u toegang tot de cloud gebruiken als het access point is verbonden met internet.

2. Open de NETGEAR Insight-app op uw mobiele apparaat.
3. Tik op **LOG IN** (Aanmelden) en voer uw gegevens in.
4. Klik op het **+** teken in de rechterbovenhoek om een nieuw netwerk/nieuwe locatie te maken.

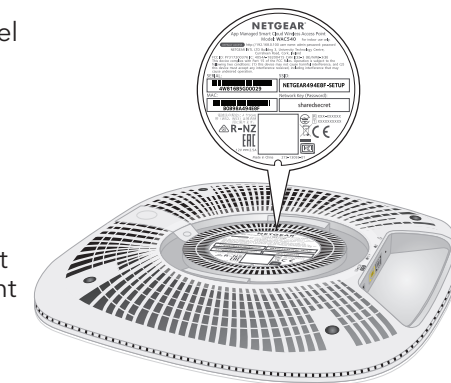

Vervolg aan de ommezijde.

5. Geef een naam voor uw netwerk en een beheerderswachtwoord voor het apparaat op dat geldt voor alle apparaten die u aan dit netwerk toevoegt.
6. Tik op **NEXT** (Volgende).
7. Om het access point toe te voegen aan uw account, gebruikt u een van deze opties:
 - Voer het serienummer in.
 - Scan het serienummer en de barcode.
 - Tik op **Access Point** als apparaattype en volg de aanwijzingen om het netwerk of de QR-code te scannen.

U wordt gevraagd het access point toe te voegen aan een netwerk.

8. Selecteer een netwerk of maak een nieuw.

Als het access point verbonden is met internet, maakt dit verbinding met de NETGEAR Insight Cloud. Het netvoedings-/cloudlampje brandt ononderbroken blauw.

9. Wanneer u hierom wordt gevraagd, geeft u het access point een naam. Het access point wordt automatisch naar de nieuwste firmware bijgewerkt (indien nodig). Dit kan enkele minuten duren.

Het netvoedings-/cloudlampje knippert snel oranje tijdens een firmware-update.

Andere installatiemethoden

U kunt met de NETGEAR Insight Cloud Portal uw netwerk instellen, en uw apparaten en abonnement beheren. Een Premium-abonnement is vereist voor het gebruik van de Insight Cloud Portal. Wanneer u de Insight Cloud Portal gebruikt, zijn de configuratiestappen hetzelfde, behalve dan dat u het serienummer van het apparaat handmatig moet invoeren wanneer u hierom wordt gevraagd. Voor meer informatie over NETGEAR Insight, gaat u naar <https://insight.netgear.com/#/login>.

U kunt ook gebruikmaken van de lokale webgebaseerde beheerinterface om het access point met behulp van WiFi- of Ethernet-toegang te configureren. Als u gebruik wilt maken van de lokale webgebaseerde interface voor toegang tot het access point, raadpleegt u de gebruikershandleiding. Ga naar netgear.com/support/product/WAC540 om de gebruikershandleiding te downloaden.

Als u het access point niet kunt detecteren, dient u de firewall, internetbeveiliging of antivirusprogramma's mogelijk tijdelijk uit te schakelen. Zorg ervoor dat u deze beveiligingsservices opnieuw inschakelt nadat het access point is gedetecteerd en geconfigureerd. Voor meer informatie over NETGEAR Insight, gaat u naar <https://insight.netgear.com/#/login>.

Het access point integreren

1. Selecteer een goede locatie voor het access point.

We raden u aan het access point op een hoge positie in het centrum van het WiFi-dekkingsgebied te plaatsen. Raadpleeg de *Plafond- en wandmontagehandleiding* voor montage-instructies.

2. Koppel het access point los en plaats het op de door u gekozen positie.
3. Sluit het access point opnieuw aan.
4. Om de connectiviteit vanaf een computer of mobiel apparaat te controleren, maakt u verbinding met het WiFi-netwerk van het access point en gebruikt u een browser om verbinding te maken met internet.

Ondersteuning

Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. U kunt naar www.netgear.com/support gaan om uw product te registreren, ondersteuning aan te vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste downloads en gebruikershandleidingen, en om lid te worden van onze community. We raden aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van officiële NETGEAR-ondersteuningsbronnen.

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis. Als u kabels of apparaten buitenshuis aansluit, zie <https://kb.netgear.com/000057103> voor veiligheids- en garantie-informatie.



201-21780-01

Januari 2019

© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige handelsmerken worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, VS



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ierland