

1	TOEPASSINGSGEBIED	3
2	BESCHRIJVING (FIG. A & B)	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	4
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
5.1	<i>Werkplaats</i>	4
5.2	<i>Veiligheid van personen</i>	4
6	VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE	6
7	BIJKOMENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	7
8	MONTAGE	7
8.1	<i>Montage fietshandgreep (Fig. 1)</i>	7
8.2	<i>Montage van de beschermkap (Fig. 2)</i>	7
8.3	<i>De schouderriem installeren (Fig. 3)</i>	7
8.4	<i>Het mes / de snijdraadspoel installeren</i>	8
8.4.1	<i>Het metalen mes monteren (Fig. 4)</i>	8
8.4.2	<i>De spoel monteren (Fig. 5)</i>	8
9	BENZINE EN SMERING	8
9.1	<i>Benzine</i>	8
9.2	<i>Mengen van benzine</i>	8
9.2.1	<i>Benzine en smeersymbolen</i>	9
9.2.2	<i>Aanbevolen benzine</i>	9
10	GEBRUIKSINSTRUCTIES	9
10.1	<i>Schouderriem</i>	9
10.2	<i>Starten van een koude motor</i>	9
10.3	<i>Starten van een warme motor (motor is niet langer dan 15-20 minuten gestopt geweest)</i>	9
10.4	<i>Stoppen van de motor</i>	10
10.5	<i>Trimmethodes</i>	10
10.5.1	<i>Trimmen/maaien (Fig. 6)</i>	10
10.5.2	<i>Van dichtbij trimmen</i>	10

10.5.3	Trimmen rond afsluiting / fundering	10
10.5.4	Trimmen rond bomen	10
10.5.5	Scalperen	10
10.5.6	Ga niet vegen met de trimmer	11
10.6	<i>Snijden met messen</i>	11
11	ONDERHOUD	11
11.1	<i>Luchtfilter</i>	11
11.2	<i>Benzinedop/benzinefilter</i>	12
11.3	<i>Instelling van de carburator</i>	12
12	TECHNISCHE GEGEVENS	12
13	GELUID	13
14	BEWARING	13
15	EEN TOESTEL TERUG GEBRUIKEN	13
16	PROBLEEMOPLOSSING	14
17	GARANTIE	15
18	MILIEU	15
19	CONFORMITEITSVERKLARING	16

BOSMAAIER 42,7CC POWXG3042

1 TOEPASSINGSGEBIED

Afhankelijk van de gemonteerde snijdgereedschappen, kan de bosmaaier gebruikt worden om grasvelden of weilanden te maaien alsook om struikgewas, ondergroei, haagjes en zeer kleine boompjes te trimmen. Het toestel is bedoeld voor privaat gebruik. Het toestel mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A & B)

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Maaischijf | 9. Dop benzinetank |
| 2. Aandrijfschacht | 10. Benzinetank |
| 3. Gashendel | 11. Voorpomp |
| 4. Ontstekingsschakelaar | 12. Choke |
| 5. Veiligheidsschakelaar | 13. Beschermkap |
| 6. Fietshandgreep | 14. Spoel |
| 7. Schouderriembevestiging | 15. Bougiekap |
| 8. Luchtfilterdeksel | 16. Startkoord |

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!












- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 bosmaaier | 1 bougiesleutel |
| 1 draagriem | 2 inbussleutels |
| 1 maaischijf | 1 steeksleutel |
| 1 spoel | 1 mengreservoir |
| 1 gebruiksaanwijzing | |



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Lees voor gebruik de handleiding.		Draag beschermingsschoenen met antislip zolen!
	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Draag gehoorbescherming. Draag een veiligheidsbril.
	CE Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid.		Draag stevige werkhandschoenen.
	Hou personen en dieren minstens 15 m uit de buurt van de machine tijdens het werken.		Draag gepaste en stevige werkkleding!
	Let op voor deeltjes die door het toestel geproduceerd worden.		De uitlaatgassen zijn giftig en kunnen tot verstikking leiden!
	Gebruik het toestel uitsluitend in combinatie met het slagmes.		OPGELET: brandgevaar! Benzine en benzinedampen zijn zeer licht ontvlambaar!
	Gebruik het toestel uitsluitend in combinatie met de snijdraadkop.		

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door.

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het apparaat gebruikt. Afdleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.

- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Verwijder instelgereedschap of schroefslutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Controleer heel het apparaat op losse onderdelen (bouten, moeren, schroeven, enz.) en beschadigingen. Voer indien nodig herstellingen of vervangingen uit voor het apparaat te gebruiken.
- GEBRUIK GEEN andere hulpstukken met deze aandrijfkop dan hulpstukken, aanbevolen door ons bedrijf. Het gebruik van andere hulpstukken kan leiden tot ernstig letsel van de gebruiker of omstanders en tot beschadiging van het apparaat.
- De beschermkap van het mes en de voorste handgreep zijn zeer belangrijke onderdelen van het apparaat. Ze moeten voor het eerste gebruik op het apparaat worden geschroefd. Deze beschermkappen moeten bij elk gebruik van het apparaat aanwezig zijn. Controleer deze beschermkappen voor elk gebruik. Neem bij beschadiging (scheur, breuk, enz.) van de beschermkap contact op met uw dealer om de kap te vervangen.
- Het gebruik van niet-conforme beschermkappen als vervanging of het verwijderen of aanpassen van de beschermkappen kan leiden tot ernstig letsel van de gebruiker of de omstanders.
- Gebruik bij het maaien altijd de juiste handgrepen en de schouderriem.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd of slecht afgesteld is. Verwijder nooit de beschermkap van het apparaat. Dit kan leiden tot ernstig letsel van de gebruiker of omstanders en tot beschadiging van het apparaat.
- Controleer het maaigebied en verwijder al het vuil dat verstrikt kan raken in de snijkop met nylondraad. Verwijder ook alle voorwerpen die tijdens het maaien door het apparaat kunnen worden rondgeslingerd.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
- Gebruik dit apparaat nooit voor ander werk dan waarvoor het volgens deze handleiding bedoeld is.
- Reik niet te ver. Zorg er steeds voor dat u stevig staat en de nodige balans bewaart. Gebruik het apparaat niet wanneer u zich op een ladder bevindt of op een plaats waar u niet stevig staat. Gebruik bij het bedienen van het apparaat naar behoren de meegeleverde schouderriem.
- Houd wanneer het apparaat in gebruik is handen en voeten uit de buurt van de snijkop met nylondraad of het mes.
- Gebruik dit type apparaat nooit voor het wegvegen van vuil.
- Gebruik een snijkop met nylondraad die niet beschadigd is. Als u een steen of ander obstakel raakt, stop dan de motor en controleer de snijkop met nylondraad. Een gebroken of slecht gebalanceerde snijkop met nylondraad mag nooit worden gebruikt.
- Bij het naderen van een gebruiker van het apparaat dient u hem hier steeds zorgvuldig attent op te maken en zich ervan te vergewissen dat de gebruiker de motor stopzet. Zorg ervoor de gebruiker niet te verrassen of verstrooien, om geen onveilige situaties te veroorzaken.

- Raak bij een draaiende motor nooit de slijpkop met nylondraad of het mes aan. Als u de beschermkap of het snijhulpstuk moet vervangen, zorg er dan voor de motor af te zetten en controleer of het snijhulpstuk niet meer draait.
- Wanneer het apparaat wordt verplaatst tussen werkgebieden moet de motor worden afgezet.
- Wees aandachtig voor het losgaan en oververhitten van onderdelen. Als het apparaat afwijkingen vertoont, moet u onmiddellijk het gebruik stoppen en het apparaat zorgvuldig controleren. Laat het apparaat indien nodig onderhouden bij een erkende dealer. Blijf een apparaat dat mogelijk niet naar behoren werkt niet verder gebruiken.
- Raak bij het opstarten of bij de werking van de motor nooit hete onderdelen aan, zoals de uitlaat, de hoogspanningskabel of de bougie.
- Na het stopzetten van de motor blijft de uitlaat nog een tijdje heet. Plaats het apparaat nooit op plaatsen met ontvlambare materialen (droog gras, enz.), brandbare gasen of vloeistoffen.
- Wees bijzonder voorzichtig bij gebruik in de regen of net na een regenbui, omdat het terrein glad kan zijn.
- Als u uitglijdt, op de grond of in een gat valt, laat dan onmiddellijk de gashendel los.

6 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE



WAARSCHUWING: Wees bijzonder voorzichtig met benzine. Benzine is brandbaar en de dampen zijn explosief. Volgende punten moeten in acht worden genomen:

- Gebruik enkel een goedgekeurde tank.
- Verwijder nooit de benzinedop en tank nooit bij terwijl de motor nog draait. Laat de onderdelen van de uitlaat afkoelen vóór u bijtankt.
- Rook niet.
- Vul de machine binnenshuis niet bij.
- Bewaar de machine of de benzinetanks niet binnenshuis waar er open vuur is zoals bijvoorbeeld van een waterverwarmingstoestel.
- Als er benzine werd gemorst, probeer dan niet om de motor te starten maar breng de machine weg van de plaats waar dit gebeurde vooraleer te starten.
- Breng na het bijvullen altijd de benzinedop terug aan en draai hem stevig vast.
- Als de tank wordt leeggelaten dan moet dit in de openlucht gebeuren.
- Houd de handgrepen vrij van olie en brandstof.
- Rook niet tijdens het mengen van brandstof of het vullen van de tank.
- De motor nooit starten of laten draaien in een gesloten ruimte of gebouw. De uitlaatgassen bevatten gevaarlijke koolmonoxide.
- Probeer nooit de motor af te stellen wanneer het apparaat draait en aan de gebruiker is vastgemaakt. Stel de motor steeds af met het apparaat op een vlak, open oppervlak.
- Indien u het apparaat voor lange tijd opslaat, laat dan de brandstof uit de tank en carburator vloeien, reinig de onderdelen, breng het apparaat naar een veilige plek en controleer of de motor goed is afgekoeld.

7 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- HET MES KAN HEFTIG WEGSCHieten VAN MATERIAAL DAT HET NIET KAN SNIJDEN – Het wegschieten van het mes kan leiden tot amputatie van armen of benen. Hou personen en dieren op een afstand van 30 voet (10 meter) in alle richtingen. Als het mes tijdens het gebruik vreemde voorwerpen raakt zet dan de machine af en laat het mes tot stilstand komen. Controleer dan het mes op beschadigingen. Gooi het mes altijd weg als het gescheurd of verbogen is.
- HET MES SLINGERT VOORWERPEN KRACHTIG WEG – u kan verwond of blind worden. Draag oog-, gezichts- en beenbescherming. Verwijder eerst alle vreemde voorwerpen uit het werkgebied vóór u het mes gebruikt. Hou personen en dieren op een afstand van 10 m in alle richtingen.
- MES DRAAIT DOOR ALS DE GASHENDEL WORDT LOSGELATEN – Een loszittend mes kan u of de omstaanders snijden. Zet altijd de motor af en wacht tot het doorslippende mes tot stilstand is gekomen vóór het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het mes.
- GEBRUIK GEEN ANDERE BENZINE dan deze aanbevolen in deze handleiding. Volg altijd de instructies in het “benzine en smering”-onderdeel van deze handleiding. Gebruik nooit benzine tot ze goed gemengd is met 2-takt motorolie anders zal dit leiden tot permanente motorbeschadiging en het vervallen van de fabrieksgarantie.
- GEBRUIK GEEN ANDERE SNIJHULPSTUKKEN. Gebruik enkel onze vervangonderdelen en accessoires die ontworpen werden om de prestaties te verbeteren en de veiligheid van onze producten te maximaliseren. Als u dit niet doet dan kan dit leiden tot slechte prestaties en mogelijke verwondingen. Gebruik enkel de spoelkop die met dit product werd meegeleverd. Gebruik geen andere snijhulpstukken. Het gebruik van zulke hulpstukken vernietigt uw fabrieksgarantie en kan tot ernstige lichamelijke verwondingen leiden.

8 MONTAGE



Schakel het gereedschap uit en verwijder de bougiekap vóór u alle handelingen uitvoert.

Draai de bevestigingsmiddelen niet te hard aan om te voorkomen dat de schroefdraad beschadigd raakt.

8.1 Montage fietshandgreep (Fig. 1)

- Plaats de U-handgreep op de montagehouder, breng de andere klem aan en zet ze vast met de schroeven.
- Om de hoek van de handgreep aan te passen, zet u de 4 bovenste bouten los en past u de hoek aan. Zet na het beëindigen van de aanpassing de bouten opnieuw vast.

8.2 Montage van de beschermkap (Fig. 2)

- Richt de beschermkap zodat u ze met de klem en de schroeven kunt vastmaken.
- Draai de schroeven vast.

8.3 De schouderriem installeren (Fig. 3)

- Doe de draagriem om.
- Pas de lengte van de riem aan zodat hij comfortabel aanvoelt en hang het gereedschap op aan de veiligheidschaak van de draagriem.
- Het snijgereedschap moet de grond raken. Pas aan indien dit niet het geval is.
- Zet de klembout los met een inbussleutel.

- Zet de bevestiging in de gewenste stand door ze in de langsrichting over de schacht te verschuiven.
- Zet de klembout m.b.v. de inbussleutel vast.

8.4 Het mes / de snijdraadspoel installeren



OPGELET: Gebruik **NOOIT** een mes dat verbogen is, dat tanden mankeert of beschadigde tanden heeft. Vervang een beschadigd mes onmiddellijk.



OPGELET Draag altijd stevige werkhandschoenen tijdens het monteren en vastnemen van een mes.

8.4.1 Het metalen mes monteren (Fig. 4)

- Monteer het mes, de buitenste flens en de kap op de as. Zet dan de moer vast.
- Controleer tijdens het monteren dat de richting van de pijl op het mes overeenstemt met de richting van de pijl op de beschermkap.

8.4.2 De spoel monteren (Fig. 5)

- Plaats de buitenste flens op de spoelas.
- Plaats de spoel en draai ze vast.



DE MOTOR ONMIDDELIJK STOPPEN!

Overmatige trilling van het mes betekent dat het niet goed is geïnstalleerd. Zet de motor onmiddellijk stil en controleer het mes. Een slecht geïnstalleerd mes veroorzaakt letsels.

9 BENZINE EN SMERING

9.1 Benzine

Gebruik standaard loodvrije benzine gemengd met 40:1 standaard 2-takt olie voor de beste resultaten.



WAARSCHUWING: Gebruik nooit zuivere benzine in uw toestel. Dit zal permanente motorbeschadiging opleveren en de garantie van de fabrikant voor dit toestel ongeldig maken. Gebruik nooit een benzinemengsel dat meer dan 90 dagen is bewaard.



WAARSCHUWING: 2-takt olie moet een goede kwaliteitsolie zijn voor 2-takt luchtgekoelde motoren met een mengverhouding van 40:1. Gebruik geen 2-takt olie met een aanbevolen mengverhouding van 100:1. Als onvoldoende smering de oorzaak is van een beschadigde motor vervalt de fabrieksgarantie op de motor.


9.2 Mengen van benzine

Doe de olie in een geschikt benzinevat gevolgd door de benzine zodat de benzine zich mengt met de olie. Schud het vat om een grondige menging te verzekeren.



WAARSCHUWING: Gebrek aan smering vernietigt de motorgarantie. Benzine en olie moeten met een verhouding van 40:1 gemengd worden.

9.2.1 Benzine en smeersymbolen

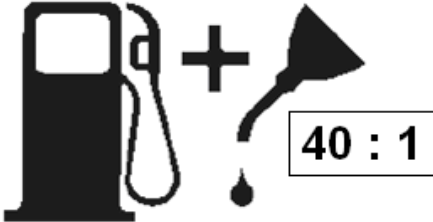

9.2.2 Aanbevolen benzine

Sommige standaardbenzines zijn verrijkt met oxygenen zoals alcohol of ether om te voldoen aan de regelgeving voor schone lucht. De motor is ontworpen om goed te werken op elke autobenzine inclusief deze verrijkte benzines.

10 GEBRUIKSINSTRUCTIES

10.1 *Schouderriem*



WAARSCHUWING: DRAAG ALTIJD DE SCHOUDERRIEM wanneer u het toestel gebruikt met een mes. Maak de schouderriem vast aan de trimmer na het starten van de motor en met de motor op stationair toerental. Zet de **MOTOR AF** vóór u de schouderriem los maakt.

Pas de lengte van de schouderriem zó aan dat de spoelkop evenwijdig met de grond komt als het toestel aan de riem hangt. Maak een paar oefenbewegingen zonder de motor te starten om de correcte balans te bepalen.




NOTA: Maak de schouderriem los van het toestel vooraleer de motor te starten.

10.2 *Starten van een koude motor*

Zet de stopschakelaar op "ON".

- Druk zachtjes en herhaaldelijk (7-10 keer) op de voerpomp, tot er brandstof in verschijnt.
- Trek aan de chokehendel om de choke te sluiten.



- Trek aan de starterhendel tot de motor start.
 - Druk de chokehendel naar beneden om de choke te openen (te intensief gebruik van de chokehendel doet de motor 'verzuipen', waardoor hij moeilijk opstart).
- 
- Laat de motor voor gebruik enkele minuten opwarmen.

10.3 *Starten van een warme motor (motor is niet langer dan 15-20 minuten gestopt geweest)*

- Wanneer de motor heet is, schakel het gereedschap dan in zoals hierboven beschreven maar met de chokehendel altijd naar onder.

- Als de brandstoftank niet volledig leeg was, trek dan één tot drie keer aan de starter en de motor zou moeten opstarten.

10.4 Stoppen van de motor

- Laat de trekker van de gashendel los.
- Zet de schakelaar op "OFF".

10.5 Trimmethodes

Wanneer uw toestel goed is uitgerust met een afvalscherp en spoelkop zal uw toestel lelijk onkruid en lang gras trimmen op moeilijk bereikbare plaatsen – naast afsluitingen, muren, funderingen en rond bomen. Het kan ook gebruikt worden voor het scalperen om begroeiing tot tegen de grond te verwijderen voor een makkelijker voorbereiding van een tuin of om een bepaald gebied op te ruimen.



NOTA: Zelfs indien met zorg uitgevoerd zal het trimmen rond funderingen, stenen muren, bochten enz. een meer dan normale draadslijtage tot gevolg hebben. Om de draad te vernieuwen, drukt u met draaiende trimmer de onderste spoelknop tegen de grond.

10.5.1 Trimmen/maaien (Fig. 6)

Beweeg de trimmer heen en weer met een sikkelbeweging. Til de spoelkop hierbij niet op. Test de maaihoogte in het te trimmen gebied. Hou de spoelkop op een constante hoogte voor een gelijkmatige maaihoogte.

10.5.2 Van dichtbij trimmen

Breng de trimmer recht vooruit met een kleine helling zodat de onderkant van de spoelkop boven de grond is en het contact met de snijdraad op het juiste punt plaats heeft. Snij altijd weg van de gebruiker. Trek de trimmer niet naar de gebruiker toe.

10.5.3 Trimmen rond afsluiting / fundering

Wees voorzichtig bij het trimmen rond draadafsluitingen, omheiningen, stenen muren en funderingen; nader langzaam om heel dicht te kunnen trimmen zonder dat de snijdraad de afbakening raakt. Wanneer de snijdraad in contact komt met stenen, bakstenen muren of funderingen dan zal hij afbreken of rafelen. Wanneer de snijdraad een afsluiting raakt dan breekt hij af.

10.5.4 Trimmen rond bomen

Trim rond bomen door langzaam te naderen zodat de snijdraad niet in contact komt met de schors. Loop rond de boom terwijl u van links naar rechts trimt. Nader het gras of het onkruid met de tip van de snijdraad en kantel de spoelkop lichtjes voorwaarts.

10.5.5 Scalperen



WAARSCHUWING: Wees bijzonder voorzichtig bij het SCALPEREN. Hou een afstand van 30 meter (100 voet) aan tussen gebruiker en andere personen of dieren tijdens deze werken.

Scalperen refereert naar het verwijderen van alle vegetatie tot tegen de grond. Om dit te doen kantelt u de spoelkop ongeveer 30 graden naar rechts. Door de handgreep aan te passen

heeft u betere controle tijdens het werken. Probeer deze procedure niet uit te voeren als er kans bestaat op wegvliegend vuil dat de gebruiker of andere personen kan verwonden of schade kan veroorzaken aan eigendommen.

10.5.6 Ga niet vegen met de trimmer

Vegen verwijst naar het kantelen van de spoelkop om afval van paden e.d. te verwijderen. Uw trimmer is een krachtig gereedschap en kleine steentjes of ander soort afval kan 50 voet (15 meter) of meer weggeslingerd worden en schade veroorzaken aan nabijgelegen eigendommen zoals auto's, huizen en vensters.

10.6 ***Snijden met messen***

VERMIJD TERUGSLAG

Terugslag is de reactie van een draaiend mes als het in contact komt met een sterke boom, een struik of een stevig voorwerp. De kracht die daarbij optreedt duwt het mes weg onder een hoek. Terugslag kan leiden tot verlies van controle en verwondingen bij de gebruiker of omstaanders veroorzaken.

Gebruik het mes niet in de buurt van afsluitingen met kettingen, metalen palen, boordstenen of funderingen.



Maai niet met een bot, gebarsten of beschadigd metaal mes. Controleer voor het snoeien de aanwezigheid van obstructies als keien, metalen paaltjes of stukken draad van kapotte omheiningen. Als een obstructie niet kan worden verwijderd, markeer dan de plaats, zodat u die met het mes kunt vermijden. Stenen en metaal maken het mes bot of beschadigen het. IJzerdraad kan vastraken in de slijpkop en rondslingeren of de lucht in worden geworpen.



Gebruik geen bosmaaier om bomen mee te vellen of takken te verwijderen.

11 ONDERHOUD

11.1 *Luchtfilter*



OPGELET: Gebruik de trimmer NOOIT zonder de luchtfilter of stof en vuil zullen in de motor gezogen worden en hem beschadigen. Het luchtfilter moet proper worden gehouden. Als het beschadigd raakt plaats dan een nieuw filter.

- Opeengehoopt stof in de luchtfilter verlaagt de efficiëntie van de motor. Het vergroot het brandstofverbruik en laat schurende partikels de motor binnenkomen. Verwijder de luchtfilter zo vaak als nodig is om hem proper te houden.
- Licht oppervlaktestof kan gemakkelijk worden verwijderd door op de filter te kloppen. Zware stoflagen moeten in zeepsop worden verwijderd.
- Verwijder het filterdeksel door de knop van het filterdeksel los te maken.



NOTA: Vervang de filter als deze rafelt, gescheurd of beschadigd is of als deze niet meer gereinigd kan worden.

11.2 Benzinedop/benzinefilter



WAARSCHUWING: Haal de benzine uit het toestel en bewaar ze in een geschikt vat voor u met deze procedure begint. Open de benzinetank langzaam om eventuele druk uit de benzinetank te laten ontsnappen.

Hou het luchtgat op de benzinedop vrij van vuil.

- Haal de benzineleiding en de filter uit de tank. Een staaldraadje met een haak of een paperclip zijn hierbij handig.
- Trek het benzinefilter met een draaibeweging los.
- Vervang het benzinefilter.



NOTA: Gebruik de trimmer nooit zonder het benzinefilter. Er kan interne motorschade ontstaan



Wanneer de binnenkant van de benzinetank vuil is, kan deze gereinigd worden door de tank met benzine te spoelen.

11.3 Instelling van de carburator

De carburator werd reeds in de fabriek afgeregeld voor optimale prestaties. Als er verdere afregeling nodig is breng uw toestel dan naar een bevoegd servicecenter.

12 TECHNISCHE GEGEVENS

Cilinderinhoud	42,7 cc
Motorvermogen	1,25 kW
Aangrijpsnelheid koppeling	4280 min ⁻¹
Stationair toerental	3000 min ⁻¹
Snijbreedte grastrimmer	430 mm
Snijbreedte bosmaaier	255 mm
Toerental grastrimmer	6400 min ⁻¹
Toerental bosmaaier	7900 min ⁻¹
Motortype	POWERPLUS 2-taktmotor
Benzinetankinhoud	1 l
Draadverlengingssysteem	Tik en go
Spoeldiameter	2,4 mm
Spoellengte	2 x 2 m
Lagetrillingsysteem	Ja
Automatische choke-uitschakeling	Nee
Easy start	Ja
Zwaar uitgevoerde koppeling	Ja
Benzinemengverhouding	40:1
Krukastype	Volledige krukas
Aantal tanden/messen	3
Afmetingen mes	255 x 25,4 x 1,4 mm
Carburatortype	RUIXING

Bougietype	NHSP LD / L8RTF
Veiligheidsbeschermkap	Ja
Soort handgreep	Fietshandgreep
Schachttype	RECHT
E10-benzinegeschikt	Ja

13 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	93 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	114 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling):	12,5 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	-----------------------	--------------------------

14 BEWARING



OPGELET: Het niet opvolgen van deze stappen kan leiden tot vernisvorming in de carburator en tot moeilijk starten of permanente beschadiging na de bewaarperiode.

- Reinig de buitenkant van het toestel.
- Laat de benzine uit de benzinetank.
- Start nadat de benzine uit de motor is.
- Laat de motor stationair draaien tot het toestel stopt. Dit verwijdert de benzine uit de carburator.
- Laat de motor afkoelen (ong. 5 minuten).
- Verwijder de bougie met een bougiesleutel.
- Giet 1 theelepel 2-takt olie in de verbrandingskamer. Trek een aantal keer traag aan het startkoord om de interne onderdelen van een laagje olie te voorzien. Plaats de bougie terug.
- Bewaar het toestel in een koele, droge plaats uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals oliebranders, waterverwarmers enz.
- Breng de hoes aan indien niet gebruikt of tijdens transport.

15 EEN TOESTEL TERUG GEBRUIKEN

- Verwijder de bougie.
- Trek krachtig aan het startkoord om overtollig olie uit de verbrandingskamer te verwijderen.
- Reinig de bougie en controleer de vonkopening of een installeer een nieuwe bougie met correcte vonkopening.
- Maak het toestel klaar voor gebruik.
- Vul de benzinetank met een geschikt benzine/oliemengsel. Zie het onderdeel "Benzine en smering".

17 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propre ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koelborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

18 MILIEU

Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier.

Verwijder de olie op een milieuvriendelijke manier. Wij raden u aan om de olie in een gesloten vat naar uw lokaal servicecenter te brengen voor recyclage. Doe de olie niet bij het huishoudelijk afval of giet ze niet op de grond.

19 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product: Bosmaaier 42,7 cc
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWXG3042

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2006/42/EC

2004/108/EC

2000/14/EC

Bijlage V

LwA 107 dB / 114 dB

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN ISO 11806-1: 2011

EN ISO 14982: 2009

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vanerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vanerkhove
Regelgevings- en compliancemanager
02/12/2015